


# PRISE 16A+T IP55

3505391136675

Montage en saillie



## INSTALLATION



### Schéma de câblage :

Avant de commencer l'installation, couper impérativement le courant au tableau d'alimentation électrique.

250V~16A



1 Prise 16A+T IP55 montage en saillie




2 Dévisser la face avant de la prise à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté




3 Déclipser le connecteur de la prise à l'aide d'un petit tournevis plat




4 Fixer le boîtier sur le mur à l'aide de 2 vis

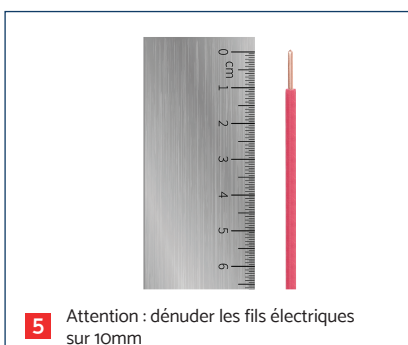

5 Attention : dénuder les fils électriques sur 10mm

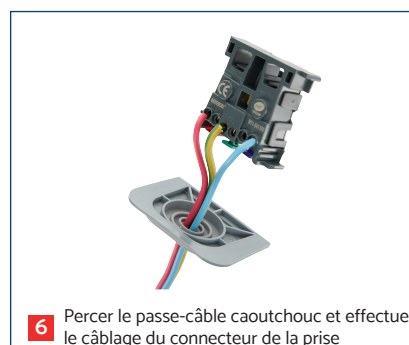

6 Percer le passe-câble caoutchouc et effectuer le câblage du connecteur de la prise

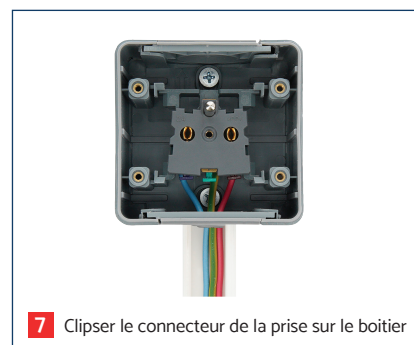

7 Clipser le connecteur de la prise sur le boîtier



8 Revisser la face avant de la prise sur le support à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté



9 Une fois l'installation de la prise finalisée, remettre le courant au tableau électrique

