


PRISE DOUBLE AVEC TERRE



Schéma de câblage

L : phase  : terre (vert/jaune) N : neutre (bleu)

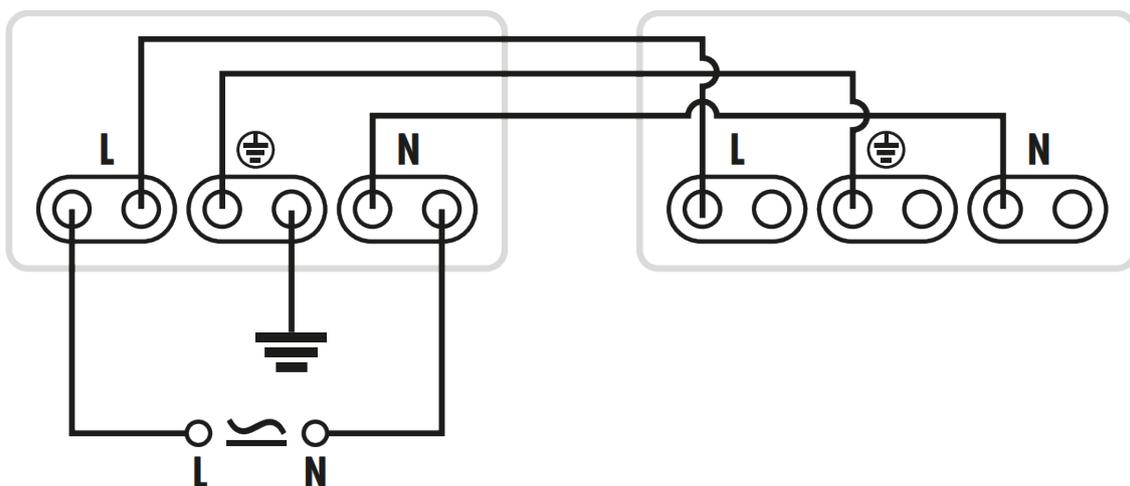

PRISE DOUBLE AVEC TERRE

SIMPLY


Installation

Etape 1



- Avant toute intervention :
1. Couper l'alimentation électrique
 2. Vérifier l'absence de tension

Etape 2

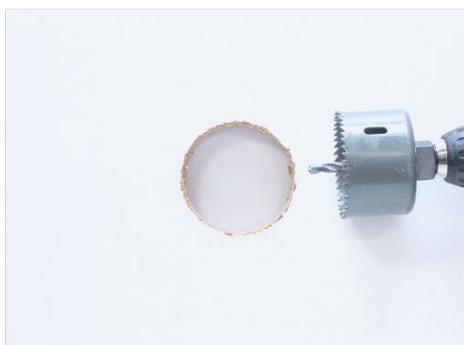


Percer un trou à l'aide d'une scie cloche $\varnothing 67$

Etape 3



Utiliser un gabarit de pose pour réaliser un 2^{ème} trou avec la scie cloche

Etape 4

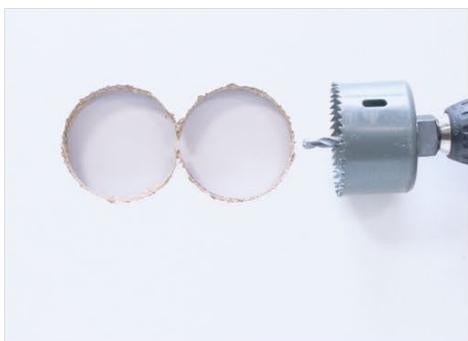

Percer le 2^{ème} trou

Etape 5




Découper la plaque de placo entre les 2 trous à l'aide d'un cutter

Etape 6




Installer une boîte d'encastement double, et contrôler l'horizontalité à l'aide d'un niveau

Etape 7

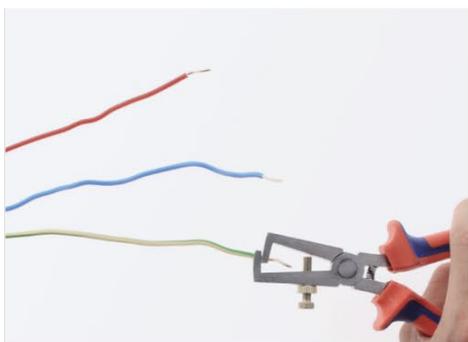

Dénuder le fils (12mm)

Etape 8

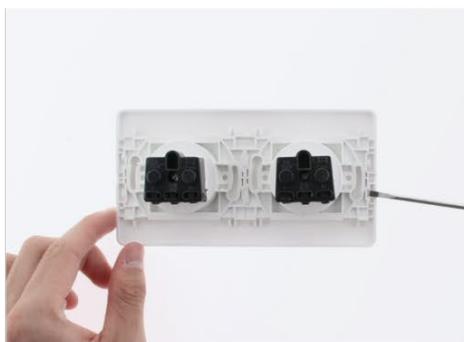

Déclipser la plaque décorative à l'aide d'un tournevis

PRISE DOUBLE AVEC TERRE

SIMPLY

Installation

Etape 9



Effectuer le câblage en vous référant au schéma de câblage

Etape 10



Fixer l'appareillage sur la boîte d'encastrement, et contrôler l'horizontalité à l'aide d'un niveau

Etape 11



Clipser la plaque décorative