Porte ECO

Porte Sectionnelle	Spécifications techniques générales
Dimensions porte	L2400xH2000mm
Largeur minimum écoinçon	90mm
Hauteur minimum linteau	180mm
Épaisseur panneau	40mm
Épaisseur de tôle extérieur	0,32mm
Épaisseur de tôle intérieur	0,32mm
Résistance thermique du panneau	0,53W/m²K
Résistance thermique pour la dimension réelle de la porte	1,40W/m²K
Résistance à la charge due au vent	Classe 5 [1010Pa] (panneau Woodgrain sans rainures)
N° cycles du ressort	15000 cycles
Autres détails	- Joint d'étanchéité sur le linteau - Support de fixation au plafond - Cornière verticale métallique galvanisé Z275 - Nouveau modèle de rail - Poignée type aille intérieur - Charnière latérale métallique galvanisé - Embout laqué galvanisé
Moteur	Like It PRO 600
Vitesse de ouverture	110 mm/s
Quantité Télécommandes	2 un.

PIÈCE ET DÉTAILS	PHOTO
Joint d'étanchéité supérieur avec fixation au linteau: - Le fixation au linteau améliore l´étanchéité de la porte et l´esthétique côté extérieur.	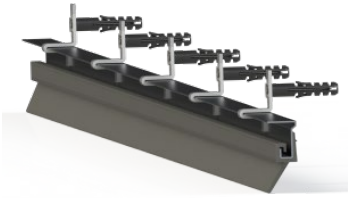 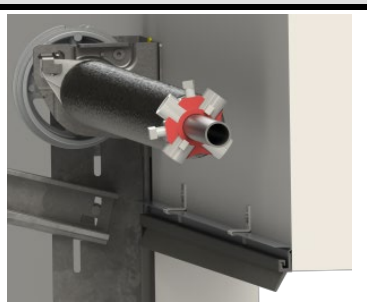
Support de fixation au plafond ajustable: -Facilite le montage et l´ajustement des rails afin d´obtenir une meilleur finition.	
Cornière verticale en acier galvanisée: - Le revêtement galvanisée Z275 (275gr/m^2) garante les meilleures performances en acier galvanisée.	
Rail: - En revêtement galvanisée Z275 et épaisseur de 1,5mm.	
Poignée type aille intérieur: - Pour l'ouverture manuelle de la porte.	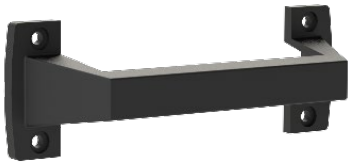
Support de câble sans régleur:	

Charnière latérale :

Ressort en acier brute (noir)

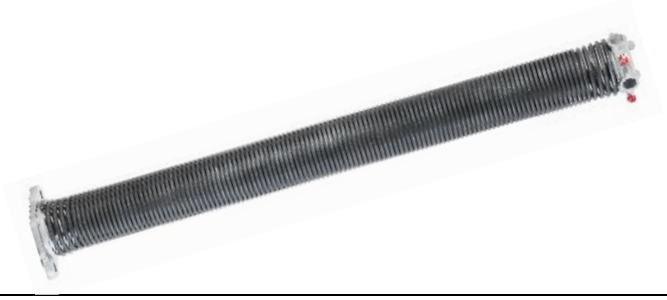

Moteur Like IT PRO600:

-2 télécommandes
-Indice de protection: IP X0
-Place de températures d'utilisation: -20°C à +50°C
-Courant absorbée : 0,35A
-Puissance absorbée : 80W
-Puissance absorbée, en veille : ~3W
-Vitesse max : 110mm/s
-Émissions sonores : <75dBA (automatisme seul

Panneau Sandwich:

- Acier structurel de type DX51+Z laminé à froid;
- Galvanisation par immersion à chaud – système Sendzimir;
- Pré laqué extérieur en polyester de 25µ;
- Primaire intérieur de 10µ;
- Protection des tôles pré laquées: recouvert d'un film de protection adhésif en PVC;
- Densité du polyuréthane: 38.5 kg/m^3;
- Coefficient de transmission thermique: 0,53 W/m^{2}K.

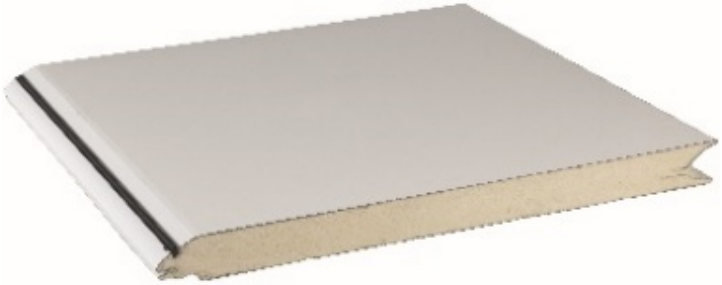

Embout galvanisé

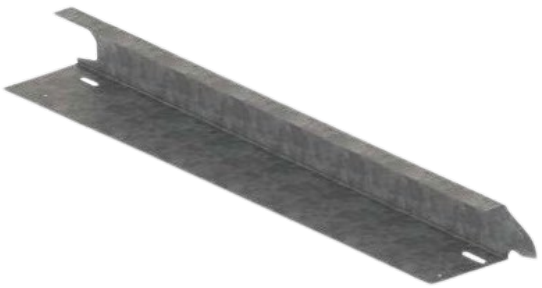

Emballage blanc

1 porte

Dimensions de la baie:

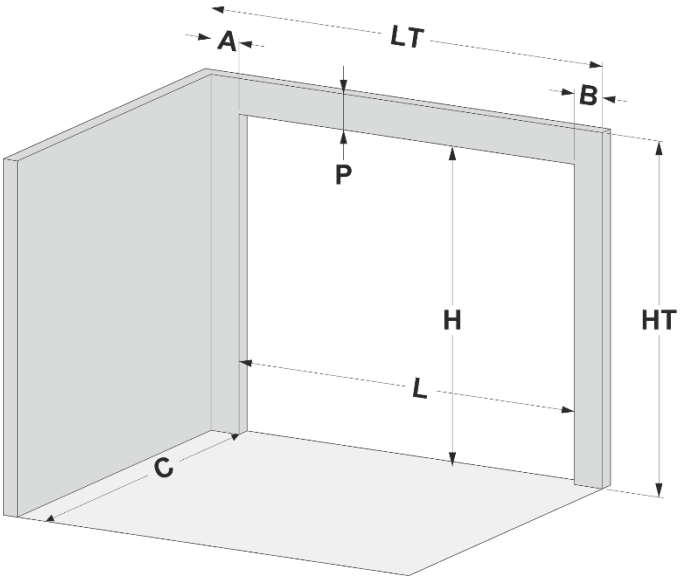

A	Écoinçon gauche	≥ 90mm
B	Écoinçon droit	≥ 90mm
C	Profondeur de refoulement	≥ 3200mm
H	Hauteur de baie	2000mm
L	Largeur de baie	2400mm
P	Retombée de linteau	≥ 180mm
HT	Hauteur total	≥ H + 180mm
LT	Largeur total	≥ L + 180mm

Photos:

Porte avec panneau Woodgrain sans rainures

Texture

Couleurs disponibles:

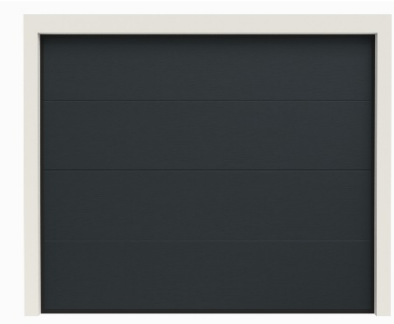

RAL 7016

RAL 9010