

	DECLARATION DE PERFORMANCE Selon règlement européen (EU 305/2011)	
	N° : MOSA-201812002	

1. Code d'identification unique du produit type : sous les références :

Référence	Désignation
1033F325G1NOIR	#F.300X300 CX 25X25X10/12MM GRANIT NOIR POLI
1033F325Q1VERT	#F.300X300 CX 25X25X10/12MM QUARTZ VERT
1033F325Q3CUIVRE	#F.300X300 CX 25X25X10/12MM QUARTZ CUIVRE
1033F325Q3GRISARGENTE	#F.300X300 CX 25X25X10/12MM QUARTZ GRIS ARGENTE
1033F325Q3VERTOCEAN	#F.300X300 CX 25X25X10/12MM QUARTZ VERT OCEAN
1034F325TRAVLT	F.300X300 CX 23X23X10MM TRAVERTIN CLAIR VIEILLI
1034F325TRAVWT	F.300X300 CX 23X23X10MM TRAVERTIN NOISETTE VIEILLI
1034F50/00TRAVLT	F.300X300 BQ 50X100X10MM TRAVERTIN CLAIR VIEILLI
1034F50/00TRAVWT	F.300X300 BQ 50X100X10MM TRAVERTIN NOISETTE VIEILLI
1035B5015LAVAPMR	#FEUILLE 300X300 BQ 50X15X8MM LAVA POLI/RAINURE/MARTELE
1035BK30VGRANPMR	FEUILLE 300X300 BQ 30X15MM GRANIT NOIR POLI/MART/RAIN ET VERRE POLI GRIS
1035BK30VLAVAPMR	FEUILLE 300X300 BQ 30X15MM LAVA POLI/MARTELE/RAINURE ET VERRE POLI NOIR
1035BK30VLAVAPMR/HOM	FEUILLE 300X300 BQ 30X15MM LAVA POLI/MARTELE/RAINURE ET VERRE POLI NOIR
1035H30LAVALMR	FEUILLE 300X290 HEXAGONE 30MM LAVA LISSE/MARTELE/RAINURE
1035MM15TCLPF	#FEUIL 15X15X7MM TRAV.CLASSI POLI
1035MM15TCLVF	FEUIL 15X15X7MM TRAV.CLASS VIEI.
1035MM15TGIVF	#FEUI 15X15X7MM TRAV JAUNE VIEI
1035MM23TRAVC	F.300X300 CX 23X23X8MM TRAVERTIN CLASS
1035NS20TCLF	#FEUIL NAT SPLIT 20X10X8MM TRAVC
1035NS20TGIF	#FEUIL NAT.SPLIT 20X10X8MM TRAV.J
1035R3028LAVAPMR	#FEUILLE 275X275 CX 30X28X8MM MARBRE LAVA POLI/MART/RAIN
134B100ERABLE	BOITE DE 50 CX 100X100X10MM TRAVERTIN CLAIR VIEILLI
134F325HETRE	FEUILLE 300X300 CX 23X23X8MM TRAVERTIN IVOIRE VIEILLI
134F325HETRE/KF	M11-FEUILLE 300X300 CX 23X23X8MM TRAVERTIN IVOIRE VIEILLI
134F330NOYER	FEUILLE 300X300 CX 32X32X8MM TRAVERTIN MIX VIEILLI
134F330NOYER/KF	M14 - FEUILLE 300X300 CX 32X32X8MM TRAVERTIN MIX VIEILLI
134F350CHENE	FEUILLE 300X300 CX 48X48X10MM TRAVERTIN NOISETTE VIEILLI
134F350FRENE	FEUILLE 300X300 CX 48X48X8MM TRAVERTIN BEIGE VIEILLI
134F350FRENE/KF	M12 - FEUILLE 300X300 CX 48X48X8MM TRAVERTIN BEIGE VIEILLI
135F325SAIAN	F. 297X297X8MM CX22X22 TRAVERTIN PEINT PATCHWORK STYLE MEDITERRANEEN BLANC GRIS
135F350MAOKE	F. 300X300X8MM CX48X48 LAVA STONE POLI+ STRIURES LASER
135F350MAOKE/NC	F. 300X300X8MM CX48X48 LAVA STONE POLI+ STRIURES LASER

135F350MERU	F. 300X300X9MM CX72X72 TRAVERTIN PEINT STYLE OXYDATION ARGENT/VERT/BRONZE
135F350MERU/NC	NC/ F. 300X300X9MM CX72X72 TRAVERTIN PEINT STYLE OXYDATION ARGENT/VERT/
135F350SILKI	F. 300X300X8MM CX73X73 TRAVERTIN PEINT MOTIFS RETRO COLORIS MIX VERT/NOIR
135F350SILKI/NC	NC/ F. 300X300X8MM CX73X73 TRAVERTIN PEINT MOTIFS RETRO COLORIS MIX VER
135F350TAHAT	F. 302X302X9MM CX48X48 TRAVERTIN PEINT PATCHWORK STYLE MEDITERRANEEN
135F375BADA	FEUILLE 297x297X8MM CX 72X72 TRAVERTIN PEINT PATCHWORK STYLE MEDITERRANEEN MULTI
135F375BADA/NC	NC/ FEUILLE 297x297X8MM CX 72X72 TRAVERTIN PEINT PATCHWORK STYLE MEDITERRANEEN M
135F3BKKATLA	FEUILLE 300X300 BRIQUETTES 70X25 ARDOISE BLEUE
135F3HXEVEREST	FEUILLE 300X300 HEXAGONE COUPE 50MM LAVA LISSE/MARTELE/RAINURE
135F3HXEVEREST/LM	FEUILLE 300X300 HEXAGONE COUPE 50MM LAVA LISSE/MARTELE/RAINURE
135F3TRAKAN	FEUILLE 300X250 TRIANGLE 40X8MM LAVA LISSE/ MARTELE/ RAINURE
1035BK32TCLVF	FEUIL BRIQ 32X15X7MM TRAV C VIEI


2. Éléments d'identification du produit : Produit en pierre naturelle
3. Usage(s) prévu(s) : revêtement sols et murs intérieurs
4. Mandataire : Mat Inter, 17 route de Septeuil 78770 GOUPILLIERES
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 4
6. Performance(s) déclarée(s) :

 Cf liste	Plaquettes en pierre naturelle utilisées comme revêtement mural pour finition de murs et de plafonds intérieurs																													
	Mat Inter 17 route de Septeuil 78770 Goupillières FRANCE	<table><tr><th>Caractéristiques essentielles :</th><th>Performance :</th></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>A1</td></tr><tr><td>Perméabilité à la vapeur d'eau</td><td>10000</td></tr><tr><td>Résistance mécanique, comme flexion</td><td></td></tr><tr><td>- Valeur minimale attendue</td><td>11MPa</td></tr><tr><td>- Valeur moyenne</td><td>14MPa</td></tr><tr><td>- Ecart-type</td><td>1.4 MPA</td></tr><tr><td>Isolation acoustique aérienne directe</td><td></td></tr><tr><td>- Valeur moyenne</td><td>2 750 kg/m3</td></tr><tr><td>Résistance thermique</td><td></td></tr><tr><td>- Valeur moyenne</td><td>2 750 kg/m3</td></tr><tr><td>Emission de radioactivité</td><td>-</td></tr><tr><td>Dégagement de substances dangereuses</td><td>-</td></tr></table>	Caractéristiques essentielles :	Performance :	Résistance au feu	A1	Perméabilité à la vapeur d'eau	10000	Résistance mécanique, comme flexion		- Valeur minimale attendue	11MPa	- Valeur moyenne	14MPa	- Ecart-type	1.4 MPA	Isolation acoustique aérienne directe		- Valeur moyenne	2 750 kg/m3	Résistance thermique		- Valeur moyenne	2 750 kg/m3	Emission de radioactivité	-	Dégagement de substances dangereuses	-	<table><tr><th>Spécifications techniques harmonisées :</th></tr><tr><td>EN 12057:2015</td></tr></table>	Spécifications techniques harmonisées :
Caractéristiques essentielles :	Performance :																													
Résistance au feu	A1																													
Perméabilité à la vapeur d'eau	10000																													
Résistance mécanique, comme flexion																														
- Valeur minimale attendue	11MPa																													
- Valeur moyenne	14MPa																													
- Ecart-type	1.4 MPA																													
Isolation acoustique aérienne directe																														
- Valeur moyenne	2 750 kg/m3																													
Résistance thermique																														
- Valeur moyenne	2 750 kg/m3																													
Emission de radioactivité	-																													
Dégagement de substances dangereuses	-																													
Spécifications techniques harmonisées :																														
EN 12057:2015																														

7. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances
est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le mandataire et en son nom par :

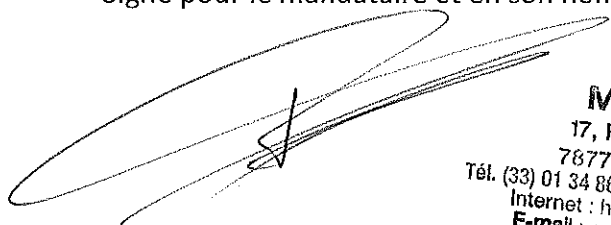

MAT INTER
17, Route de Septeuil
78770 GOUPILLIERES
Tél. (33) 01 34 86 40 90 - Fax (33) 01 34 86 56 74
Internet : [http : //www.matinter.com](http://www.matinter.com)
E-mail : commercial@matinter.com

Guy Maxis, MXS Group, Présidente

À Goupillières, le 28 décembre 2018

