

1. Code d'identification unique du produit :

VIS AGGLO HAUTE PERFORMANCE ANTI-ÉCLATEMENT EMPREINTE POZI

2. Identification du produit (conformément au §4 de l'article 11) :

Voir en annexe I du document joint.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Éléments de fixation pour le bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant (conformément au §5 de l'article 11)

Non concerné

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2) :

Les Manufactures du Château

ZA du Val d'Huisne, 28400 NOGENT LE ROTROU

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Strojirensky zkusebni ustav, s.p.

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

Numéro du Laboratoire : 1015

a réalisé les tests selon le système EN 14592:2008+A1:2012

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe I)

a délivré les rapports de tests n°:

30-10956/2,

30-10956/3,

30-10956/4,

30-10956/5,

et 30-10956/6 le 14 février 2017

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

.....  
(Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant)

a délivré .....

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

sur la base de .....

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

a réalisé ..... selon le système.....

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe I)

a délivré .....

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)



|                                                                                 |                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DÉCLARATION DE PERFORMANCE</b><br/>N° : 19/08/01</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### 9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles EN14592                                       | Performances |       |       |       |        |        | Spécifications techniques harmonisées     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|
| Diamètre de la vis (en mm)                                                  | 3            | 3,5   | 4     | 4,5   | 5      | 6      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012               |
| Longueur                                                                    | 16 - 40      | 18-55 | 25-80 | 25-80 | 30-120 | 40-300 | Non applicable                            |
| Matière première utilisée                                                   | Acier 10B21  |       |       |       |        |        | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012, Clause 6.3.2 |
| My,k [Nm] Moment de flexion caractéristique                                 | 1401         | 2246  | 3490  | 9235  | 12274  | 10575  | EN 409 : 2009                             |
| fax,k [N/mm2]<br>Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement | 19,86        | 18,66 | 19,01 | 19,86 | 19,32  | 17,01  | EN 1382 : 1999                            |
| fhead,k [N/mm2]<br>Paramètre caractéristique de pénétration de la tête      | 27,75        | 25,61 | 24,85 | 24,47 | 24,02  | 21,59  | EN 1383 : 1999                            |
| ftens,k [N/mm2]<br>Résistance caractéristique à la traction                 | 2,02         | 4,75  | 6,31  | 8,52  | 10,1   | 13,1   | EN 1383 : 1999                            |
| ftor,k/Rtor,k<br>Ratio de la résistance caractéristique à la torsion        | 2,39         | 2,21  | 3,17  | 3,07  | 3,06   | 4,11   | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012               |


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le 05 août 2019 à Nogent-le-Rotrou

Benjamin GUIOT  
Directeur

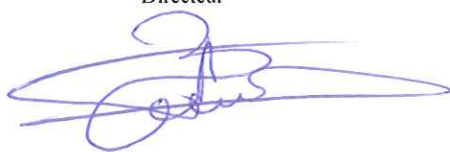

*Ce document demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme **EN14592** ou les conditions de fabrication n'ont pas fait l'objet de modification susceptible de modifier les caractéristiques déclarées.*



ANNEXE I  
DECLARATION DE PERFORMANCE  
N° : 19/08/01 BRICOCASH



| EAN13         | CODE MDC | DÉSIGNATION PRODUIT                      | DIAMÈTRE (Ø en mm) |
|---------------|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 3594213014291 | MP012571 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 6X100 PZ3  | 6                  |
| 3594213014253 | MP012561 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 5X40 PZ2   | 5                  |
| 3594213014246 | MP012553 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X50 PZ2   | 4                  |
| 3594213014284 | MP012567 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 5X70 PZ2   | 5                  |
| 3594213014208 | MP012547 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X20 PZ2   | 4                  |
| 3594213014222 | MP012551 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X35 PZ2   | 4                  |
| 3594213014307 | MP012569 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 6X80 PZ3   | 6                  |
| 3594213014260 | MP012563 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 5X50 PZ2   | 5                  |
| 3594213014192 | MP012545 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X16 PZ2   | 4                  |
| 3594213014239 | MP012559 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X40 PZ2   | 4                  |
| 3594213014185 | MP012557 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4,5X50 PZ2 | 4,5                |
| 3594213014215 | MP012549 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X30 PZ2   | 4                  |
| 3594213014277 | MP012565 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 5X60 PZ2   | 4                  |
| 3594213014178 | MP012543 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 3,5X16 PZ2 | 3,5                |
| 3594213012051 | MP012555 | VIS HP ANTI ECLAT TFP CHROME3 4X60 PZ2   | 4                  |

