Porte PLUS

Porte Sectionnelle	Spécifications techniques générales
Dimensions porte	L2400xH2000mm
Largeur minimum écoinçon	90mm
Hauteur minimum linteau	130mm
Épaisseur panneau	40mm
Épaisseur de tôle extérieur	0,42mm (Lisse) ; 0,32mm (Cassette) ;
Épaisseur de tôle intérieur	0,32mm
Résistance thermique du panneau	0,53W/m²K
Résistance thermique pour la dimension réelle de la porte	1,40W/m²K
Résistance à la charge due au vent	Classe 5 [1046Pa] (panneau Lisse) Classe 3 (panneau Cassette)
N° cycles du ressort	15000 cycles
Autres détails	- Système clip - Joint d'étanchéité sur le linteau - Support de fixation au plafond - Cornière verticale en acier galvanisé - Protection pour le galet - Verrou intérieur - Poignée type aille intérieur - Support de câble avec régleur en aluminium - Finition du panneau supérieur en acier laqué - Charnière centrale - Charnière latérale - Barre d'écartement - Butée simple - Ressort galvanisé - Embout laqué blanc - Emballage blanc
Moteur	Somfy
Vitesse d'ouverture	140 mm/s
Quantité Télécommandes	2 un.

Porte PLUS

Ce système a été créé en tenant compte des détails et présente les caractéristiques suivantes:

- Une installation plus rapide, simple et sûre;
- Un linteau plus réduit avec le ressort avant (meilleur fonctionnement);
- Meilleur finition intérieur;
- Plus de robustesse;
- Joint d'étanchéité supérieur avec fixation au linteau.

PIÈCE ET DÉTAILS	PHOTO
Système clip: - Plus solide, un montage plus rapide et efficace. [A] - Rend l´installation du système de ressort beaucoup plus facile, surtout lorsqu´il est effectué par un (seul) installateur; - Le frein ressort est accroché et attaché sur le Système Clip. [B] - Le extrémité du ressort n´est plus fixé sur le parachute avec les vis, seulement emboité.	A1. A2.  A3.  B1. B2.  B3. 
Joint d'étanchéité supérieur avec fixation au linteau: - Le fixation au linteau améliore l´étanchéité de la porte et l´esthétique côté extérieur.	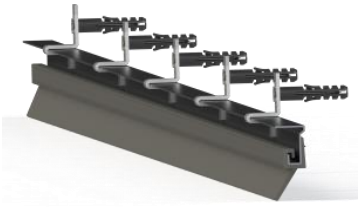 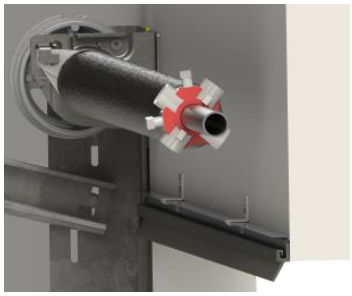
Cornière verticale en acier galvanisée: - Le revêtement galvanisée Z275 (275gr/m^2) garante les meilleures performances en acier galvanisée.	
Rail: - En revêtement galvanisée Z275 et épaisseur de 1,5mm.	

Support de fixation au plafond ajustable:

- Pour la fixation des rails au plafond.

Barre d'écartement:

- Assure l´écartement correct entre les rails horizontaux;

- Augmente la robustesse sur toute la porte.

Ressort galvanisé:

- Evite la corrosion.

- Deux ressorts

Pièce de protection inférieur la cornière verticale:

- Le pièce en nylon de fixation au sol meilleure le protection de la cornière verticale contre la corrosion.

Panneau Sandwich:

- Acier structurel de type DX51+Z laminé à froid;
- Galvanisation par immersion à chaud – système Sendzimir;
- Pré laqué extérieur en polyester de 25µ;
- Primaire intérieur de 10µ;
- Protection des tôles pré laquées: recouvert d'un film de protection adhésif en PVC;
- Densité du polyuréthane: 39,5 kg/m^3;
- Coefficient de transmission thermique: 0,53 W/m^{2}K.

Embout laqué blanc

Finition du panneau supérieur en acier laqué:

- Pour une meilleure esthétique intérieure.





Support de câble avec régleur en aluminium:

- Pour une facile régulation de tension des câbles d'acier.

Charnière latérale:

- Le mouvement plus silencieux.

Protection pour le galet:

- Protection anti-pince doigt.

Charnière centrale:

- Plus de sécurité et plus silencieux;
- Meilleur mouvement des panneaux.



Verrou intérieur:

- Offre un point de fermeture mécanique en cas de longue absence.

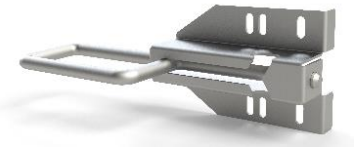

Porte PLUS

Poignée type aille intérieur:

- Pour l'ouverture manuelle de la porte.

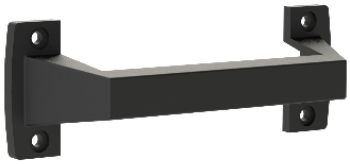

Moteur DEXXO Compact 600 RTS

- Autobloquant, avec éclairage
- Force de traction maxi: 600 N
- 2 télécommandes
- Indice de protection IP 20
- Place de températures d'utilisation: - 20°C à +60ºC
- Puissance absorbée: 120 W
- Puissance absorbée, en veille: ~4 W
- Vitesse max: 14 cm/s

Emballage blanc

1 porte

- Panneau **Lisse**
- Panneau **Cassette**

Dimensions de la baie:

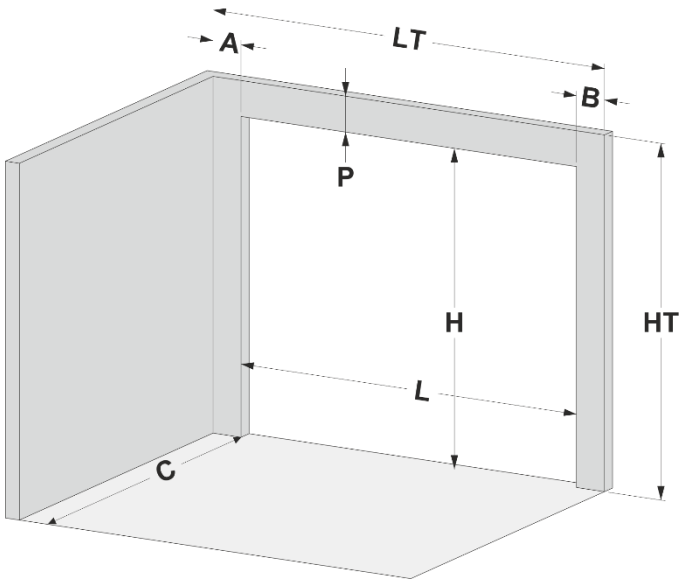

A	Écoinçon gauche	≥ 90mm
B	Écoinçon droit	≥ 90mm
C	Profondeur de refoulement	≥ 3160mm
H	Hauteur de baie	2000mm
L	Largeur de baie	2400mm
P	Retombée de linteau	≥ 130mm
HT	Hauteur total	≥ H + 130mm
LT	Largeur total	≥ L + 180mm

Photos:

Porte avec panneau Lisse

Texture

Couleurs disponibles:

RAL 7016

RAL 9010

Panneau Cassette

Texture

Couleurs disponibles:

RAL 9010

Bois