


Puissance max :
250V~ 10A

Pour les charges SBL :
100W

 **13 mm**



1
Percer le trou de boîte Diamètre 67mm

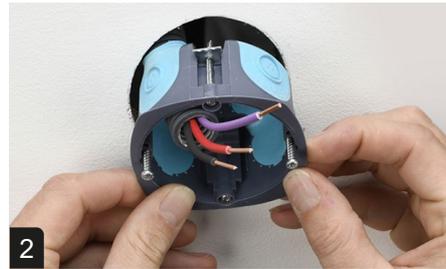

2
Installer la boîte d'appareillage (griffes verticales)



3
Fixer la boîte en serrant les vis verticales



4
Dénuder les câbles à 13 mm



5
Connecter le mécanisme



6
Poser le mécanisme en l'inclinant vers la gauche



7
Ajuster et visser le mécanisme horizontalement



8
Clipper la plaque décor de finition



9
Votre produit est installé.