PORTAIL PVC AYDAT

PORTAIL AJOURE BATTANTS OU COULISSANT à usage privatif

morey PRODUCTION

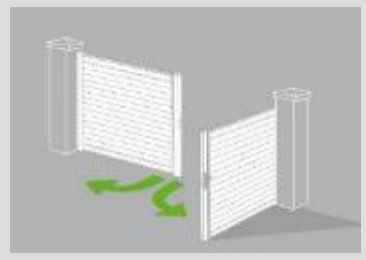

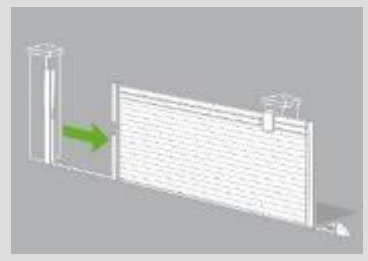

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Utilisation	Un produit simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermetures pour toute habitation.
Sens d'ouverture	Poussant droit (vue extérieure).
Type de cadre	Cadre aluminium en applique.
Matériaux	Remplissage de 24mm 100% PVC. Montants PVC: 100*40mm – Traverses PVC: 100*40mm – Barreaudage PVC: 100*24mm - Cadre aluminium blanc de section 50*30mm à assemblage mécanique.
Couleur	Blanc
Motorisation *(non fournie)*	Motorisation à bras uniquement. Traverses de motorisation positionnées à 580mm du bas du portail
Garantie	Garantie produit: 2 ans – Aspect (tenue aux UV) garanti 10 ans -
Marquage CE	Référence conforme aux normes européennes EN 13241-1 en vigueur et possède le marquage CE.

DIMENSIONS Standards

		Largeur	Largeur entre piliers	Hauteur du produit	Hauteur pilier mini	Jeu
VERSION BATTANTS	Portillon	1m	1,05m	1,50m	1,60m	5cm
	Portail	3m	3,06m	1,50m	1,60m	6cm
		3,5m	3,56m	1,50m	1,60m	6cm
		4m	4,06m	1,50m	1,60m	6cm
VERSION COULISSANT	Portail	3,20m	3,00m	1,50m	1,60m	-
		3,70m	3,50m	1,50m	1,60m	-
		4,20m	4,00m	1,50m	1,60m	-

DIMENSIONS et SENS d'OUVERTURE sur-mesure

	DIMENSIONS mini-maxi SUR-MESURE			**OUVERTURE POUSSANT**	**OUVERTURE TIRANT**
	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur entre piliers	Largeur entre piliers
Portillon	0,75m	1,50m	1,80m	= largeur portillon + 5 cm	= largeur portillon + 5 cm
Portail	1,50m	4,00m	1,80m	= largeur portail + 6 cm	= largeur portail + 9 cm

Quincaillerie fournie pour les versions standards:

4 gonds réglables Ø12mm.
Plaque de finition avec béquille.
Serrure + cylindre + gâche.
Sabot.

Quincaillerie fournie pour les coulissants

Serrure + cylindre + gâche.
Plaque de finition avec béquille.
Platine de guidage + galet.
Butée amortisseur.
Rail galva.
Rail de guidage + clip + embouts.