


GS 76.18T

Tôles ondulées

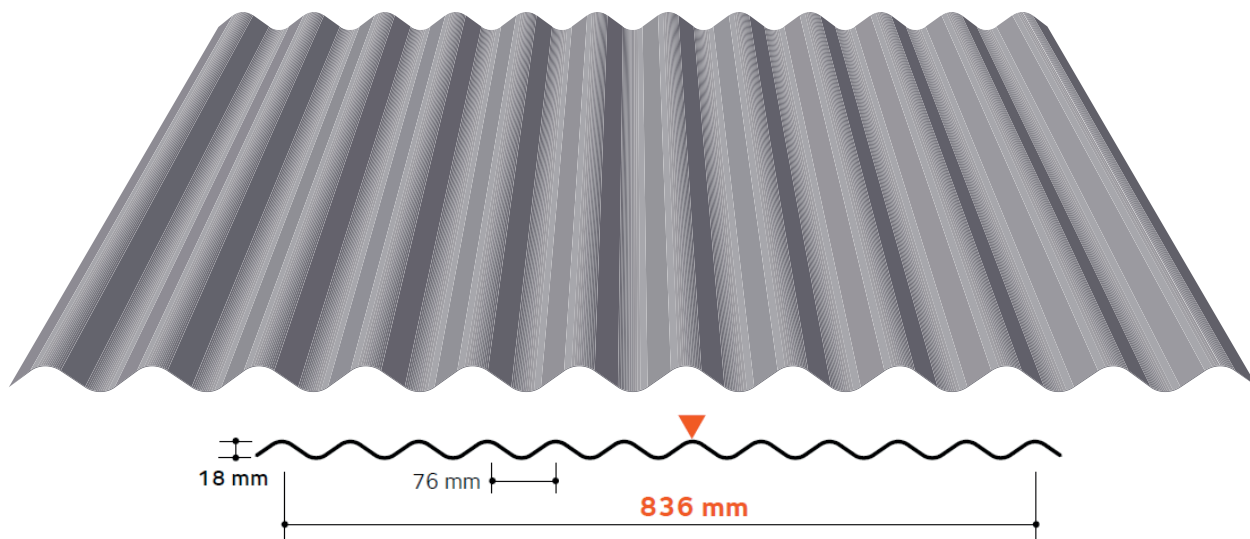


Longueurs de profilage :
Minimale : 1 500 mm
Maximale : 15 000 mm

Tableau d'utilisation

Les portées maximales sont à titre indicatif pour une nuance d'acier S 320 GD, avec une charge de neige de 45 daN/m² dans une zone d'altitude ≤ 200m

Epaisseur (mm)	0,63	0,75
Poids (kg/m ²)	4,95	5,30
Portée maximale sur 2 appuis (m)	1,80	1,95
Portée maximale sur 3 appuis (m)	2,20	2,40

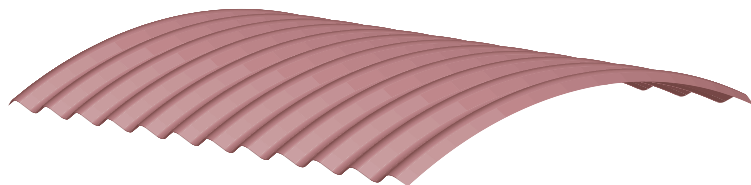

Possibilité de Tôle ondulée cintrée
N'hésitez pas à nous consulter