




JET 110

Es handelt sich um eine schematische Darstellung.
Die Position und die Krümmung des Bügels muss mit dem Originalieimer abgeglichen werden.

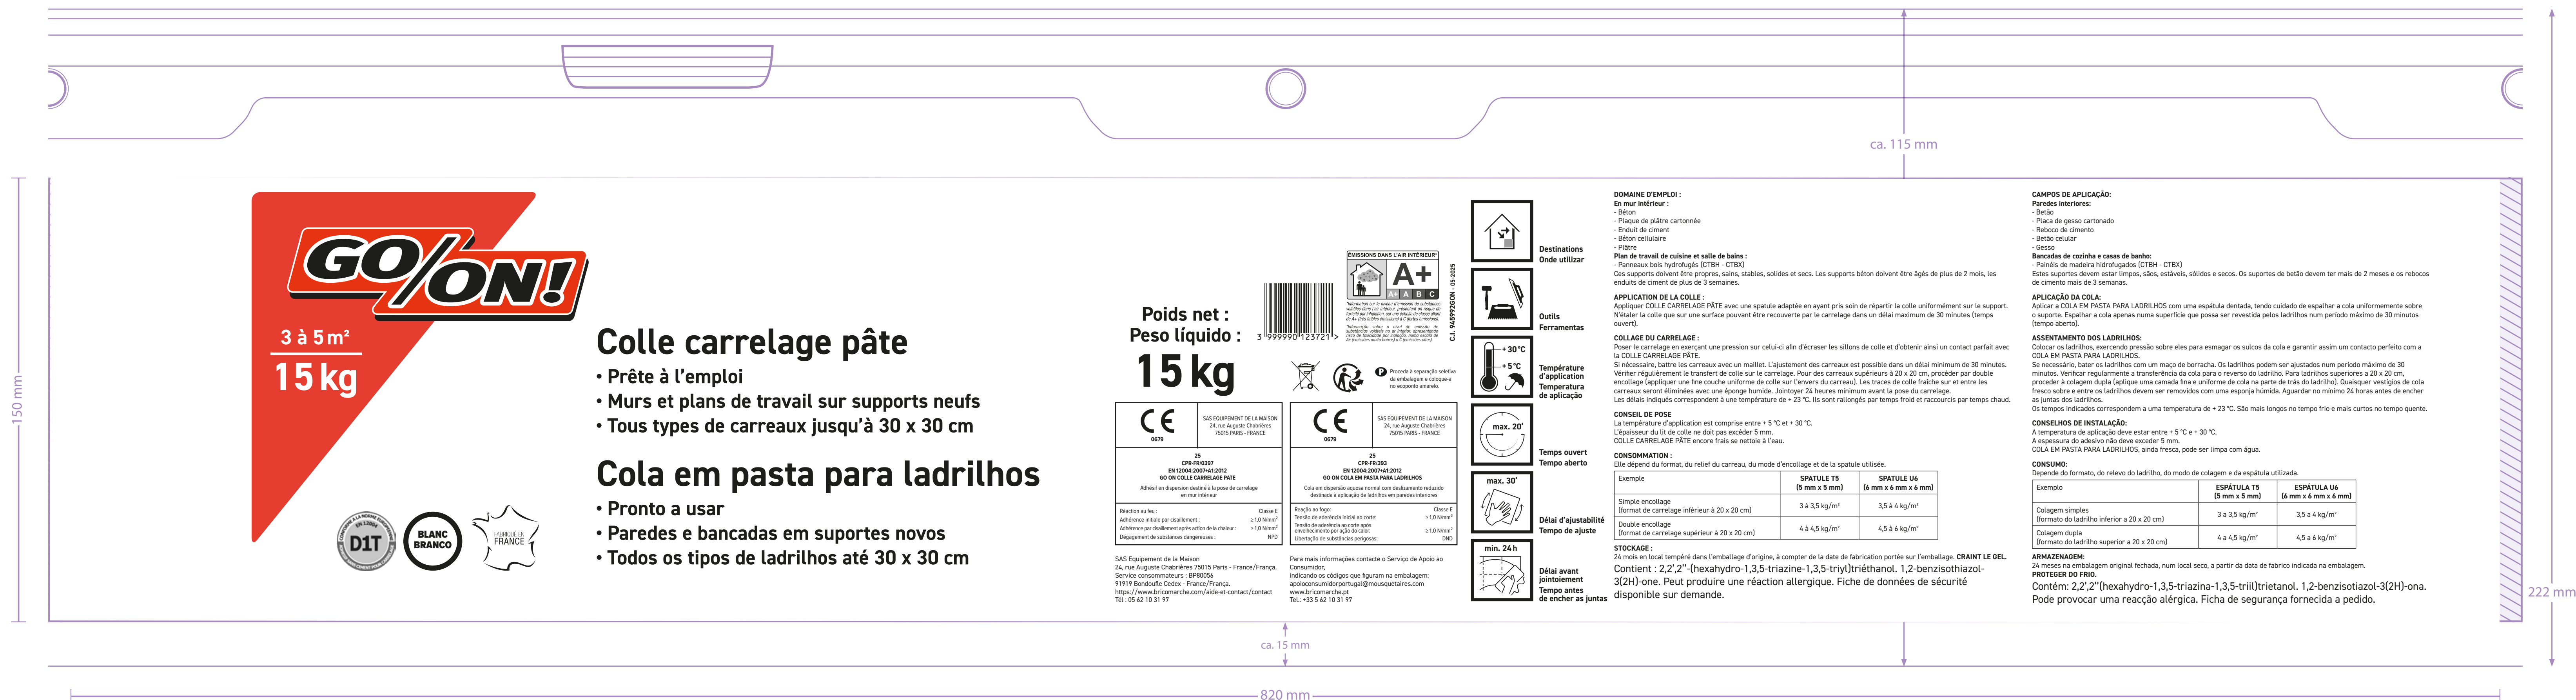

Colle carrelage pâte

- Prête à l'emploi
- Murs et plans de travail sur supports neufs
- Tous types de carreaux jusqu'à 30 x 30 cm

Cola em pasta para ladrilhos

- Pronto a usar
- Paredes e bancadas em suportes novos
- Todos os tipos de ladrilhos até 30 x 30 cm

Poids net :
Peso líquido :
15 kg



	SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - FRANCE		SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - FRANCE
25 CPR-FR/0397 EN 12004-2007-A1:2012 GO ON COLLE CARRELAGE PATE Adhésif en dispersion destiné à la pose de carrelage en mur intérieur		25 CPR-FR/393 EN 12004-2007-A1:2012 GO ON COLA EM PASTA PARA LADRILHOS Cola em dispersão aquosa normal com deslizamento reduzido destinada à aplicação de ladrilhos em paredes interiores	
Réaction au feu : Classe E Adhérence par cisaillement après action de la chaleur : $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Dépassement de substances dangereuses : NPD		Réaction au feu : Classe E Tensão de aderência inicial ao corte: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Tensão de aderência ao corte após envelhecimento por ação do calor: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Libertação de substâncias perigosas: DND	

SAS Equipement de la Maison
24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris - France/França.
Service consommateurs - BP80056
91919 Bondoufle Cedex - France/França.
<https://www.bricomarche.com/aide-et-contact/contact>
Tél : 05 62 10 31 97

Para mais informações contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor, indicando os códigos que figuram na embalagem: ajpoconsumidorportugal@mousquetaires.com
www.bricomarche.pt
Tél.: +33 5 62 10 31 97

- Destinations
Onde utilizar
- Outils
Ferramentas
- Température d'application
Temperatura de aplicação
- Temps ouvert
Tempo aberto
- Délai d'ajustabilité
Tempo de ajuste
- Délai avant jointoiement
Tempo antes de encher as juntas

DOMAINE D'EMPLOI :
En mur intérieur :
- Béton
- Plaque de plâtre cartonné
- Enduit de ciment
- Béton cellulaire
- Plâtre
Plan de travail de cuisine et salle de bains :
- Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX)
Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

APPLICATION DE LA COLLE :
Appliquer COLLE CARRELAGE PÂTE avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE :
Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la COLLE CARRELAGE PÂTE.
Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai minimum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSEIL DE POSE
La température d'application est comprise entre + 5 °C et + 30 °C.
L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.
COLLE CARRELAGE PÂTE encore frais se nettoie à l'eau.

CONSUMMATION :
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Exemple	SPATULE T5 (5 mm x 5 mm)	SPATULE U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

STOCKAGE :
24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **CRANT LE GEL.**
Contient : 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
Paredes interiores:
- Betão
- Placa de gesso cartonado
- Reboco de cimento
- Betão celular
- Gesso
Bancadas de cozinha e casas de banho:
- Painéis de madeira hidrofeudados (CTBH - CTBX)
Estes suportes devem estar limpos, sãos, estáveis, sólidos e secos. Os suportes de betão devem ter mais de 2 meses e os rebocos de cimento mais de 3 semanas.

APLICAÇÃO DA COLA:
Aplicar a COLA EM PASTA PARA LADRILHOS com uma espátula dentada, tendo cuidado de espalhar a cola uniformemente sobre o suporte. Espalhar a cola apenas numa superfície que possa ser revestida pelos ladrilhos num período máximo de 30 minutos (tempo aberto).


ASSENTAMENTO DOS LADRILHOS:
Colocar os ladrilhos, exercendo pressão sobre eles para esmagar os sulcos da cola e garantir assim um contacto perfeito com a COLA EM PASTA PARA LADRILHOS.
Se necessário, bater os ladrilhos com um maço de borracha. Os ladrilhos podem ser ajustados num período máximo de 30 minutos. Verificar regularmente a transferência da cola para o reverso do ladrilho. Para ladrilhos superiores a 20 x 20 cm, proceder à colagem dupla (aplicar uma camada fina e uniforme de cola na parte de trás do ladrilho). Quaisquer vestígios de cola fresca sobre e entre os ladrilhos devem ser removidos com uma esponja húmida. Aguardar no mínimo 24 horas antes de encher as juntas dos ladrilhos.
Os tempos indicados correspondem a uma temperatura de + 23 °C. São mais longos no tempo frio e mais curtos no tempo quente.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:
A temperatura de aplicação deve estar entre + 5 °C e + 30 °C.
A espessura do adesivo não deve exceder 5 mm.
COLA EM PASTA PARA LADRILHOS, ainda fresca, pode ser limpa com água.

CONSUMO:
Depende do formato, do relevo do ladrilho, do modo de colagem e da espátula utilizada.

Exemplo	ESPÁTULA T5 (5 mm x 5 mm)	ESPÁTULA U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Colagem simples (formato do ladrilho inferior a 20 x 20 cm)	3 a 3,5 kg/m ²	3,5 a 4 kg/m ²
Colagem dupla (formato do ladrilho superior a 20 x 20 cm)	4 a 4,5 kg/m ²	4,5 a 6 kg/m ²

ARMAZENAGEM:
24 meses na embalagem original fechada, num local seco, a partir da data de fabrico indicada na embalagem.
PROTEGER DO FRIO.
Contém: 2,2',2''(hexahydro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

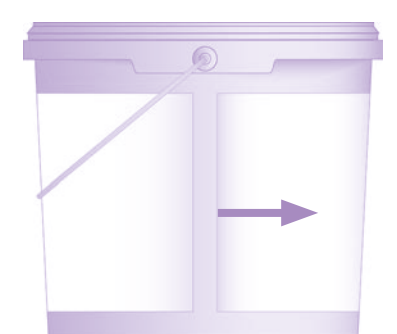

centre (tamper-evident closure)

centre (handle)

Mittlerer Eimerumfang: 835 mm
Maximale Druckfläche: 820 x 150 mm
Druckfreier Bereich: