

105



115

65

400

50

20

550

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT : les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dalles béton doivent être réalisées depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les défauts de planéité locales et/ou existant pas 10 mm d'épaisseur pourront être réglés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

MODO DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE: os suportes devem estar limpos, planos, sãos e sólidos. Os ladrilhamentos de betão devem ter sido feitos há mais de um mês e as betoneiras de cimento mais de 15 dias. Os rebocos de cimento devem ter mais de 48 horas para as paredes interiores. As paredes e os pisos de betão devem ser envelhecidos mais de dois meses. Em tempo quente e/ou ventos fortes, os suportes à base de cimento devem ser humedecidos, várias vezes, da colocação (não deve ficar água na superfície do suporte durante a colocação). Os defeitos de planicidade que não excedam 10 mm de espessura podem ser nivelados com o cimento 24 horas antes da colocação.

PREPARACIÓN DA MISTURA: num recipiente com cerca de 4,75 litros de água limpa, deitar um saco de 25 kg de COLA, misturando até obter uma mistura homogênea de consistência com um misturador elétrico. Deitar repousar durante alguns minutos e voltar a misturar. A pasta pode ser utilizada durante cerca de 2 horas.

APLICACIÓN: utilizar una espátula dentada adecuada a dimensión e relieve dos ladrillos. Aplicar a cimento-cola com o lado lizo da espátula para cobrir a superfície e ajustar e espessura com o lado dentado. Espalhar a cola apenas numa superfície que possa ser coberta pelos ladrilhos num prazo máximo de 30 minutos (tempo aberto). Se dupla (aplicar uma camada fina e uniforme de cola Colagem na parte de trás do ladrilho) se à obra se enquadrar num dos seguintes casos:
- colagem no exterior;
- ladrilhos de dimensão igual ou superior a 20 cm x 20 cm (10 cm x 10 cm para a greca porcelanada).


COLOCACIÓN DOS LADRILHOS: colocar os ladrilhos a batido vigorosamente, utilizando um mapa, se necessário. Verificar regularmente a qualidade da transferência de cimento-cola na parte de trás dos ladrilhos. Os ladrilhos podem ser ajustados no máximo em 20 minutos. Os vestígios de cola fresca são removidos com uma esponja húmida. Esperar pelo menos 24 horas após a colocação dos ladrilhos, antes de proceder ao retouchamento de juntas.

CONSUMO: depende do formato, do relevo do ladrilho, do modo de colagem e da espátula utilizada.

COLAGEM DUPLA: Dimensão do ladrilho: superior a 20 x 20 cm Espátula UE: 3,5 a 4,5 kg/m² Espátula UE: 5 a 6 kg/m² Espátula UE: 4,5 a 6 kg/m² Espátula UE: 6 a 8 kg/m²

AMMAZENAMENTO: 12 meses na embalagem original, protegido da humidade, a partir da data de fabrica ou embalagem. Após alguns meses de armazenamento, os tempos de presa e de secagem podem ser prolongados. Para mais informações, consultar a ficha de segurança.

CONSERVAR NUM LOCAL SECO.

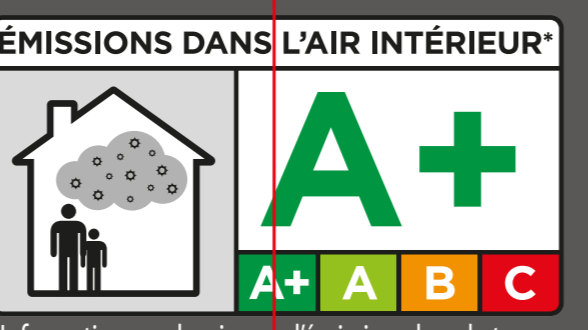

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CE 25

COPR-Fixer et Je DoP à indiquer EN 12006

COLLE CARRELAGE SPÉCIALE TERRASSE SOL EXTERIEUR

Adhésive par traction après immersion dans l'eau / Adhêsive à tração após imersão em água

Adhêsive par traction après immersion dans l'eau / Adhêsive à tração após imersão em água

Libération de substances perçues

3 505396 419112

25 Kg = 3 à / 7 m²

C2

GRES COLA

EXTERIEUR

Danger! Contient du ciment portland : chrome VI > 2 ppm dans la période de stockage du produit. H319 Provoque une irritation cutanée. H373 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P281 Éviter de respirer les poussières. P284 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P533 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. P333+P313 En cas d'irritation ou d'aggravation cutanée: consulter un médecin. UFI : F3K2-T0D1-F0W-IF5W

Perigo! Contém cimento portland: cromo VI > 2 ppm durante o período de armazenamento do produto. H319 Provoca irritação cutânea. H373 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. P281 Evitar respirar as poeiras. P284 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de proteção/vestimenta de proteção/vestido ocular/protetor facial. P303+P361+P533 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante várias minutos. Se usar lentes de contato: retirá-las, se tal for possível. Continuar a enxaguar. P312 Caso sinta irritação, contate um CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consultar un médico. UFI : F3K2-T0D1-F0W-IF5W

Pericolo! Contiene cemento Portland: cromo VI > 2 ppm durante el periodo de almacenamiento del producto. H319 Provoca irritación cutánea. H373 Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede provocar irritación de las vías respiratorias. P281 Evitar respirar las polvos. P284 Lavar las manos cuidadosamente después manuseamiento. P280 Usar guantes de protección/vestimenta de protección/vestido ocular/protector facial. P303+P361+P533 SE ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto: retirárselas, si es tal fue posible. Continuar a enjuagar. P312 Caso sienta irritación, contacte un CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: consultar un médico. UFI : F3K2-T0D1-F0W-IF5W

SURFACE : > 80 cm² - TAILLE TYPOGRAPHIE : 7 Pt (x = 1,2 mm)

CE DOCUMENT D'EXECUTION N'EST PAS UN FICHIER PRÊT A FLASHER
Il est nécessaire d'imprimer ce document et d'y intégrer les coordonnées de l'imprimeur. Les images, suppressions, pointillés, etc. ne sont pas imprimés. Les bords directs (ARISTID) sont ceux du numérateur. Colori: Pantone. Les bords directs (ARISTID) sont ceux du numérateur. Colori: Pantone. Les bords directs (ARISTID) sont ceux du numérateur. Colori: Pantone.

ARISTID		25-25 rue Ferdinand Buisson - 92110 Cligny - France - Tel : +33 (0)1 53 67 74 00 - www.aristid.com	
Client : Colas	File: BRP_ML_COLLE_CARRE_SOL_TER_SOL_SP_SBBB000004	Date: 22/04/2025	EXE2
Resp. commerciale : L. Dubreuil	Industriel : non communiqué	Type d'impression : Flexo	Diaper / Options
Resp. production :	Photograveur : non communiqué	Suivi : non communiqué	EXE1 CB
Colorimétrie offset :	Imprimeur : non communiqué	Nombre de couleurs : validé : 4 + 1	EXE2 CL
Colorimétrie numérique :	Colorimétrie à composer :	Version, blanc de soufre, MAC, etc.	EXE3 -
Colorimétrie numérique :	Colorimétrie à composer :	Version, blanc de soufre, MAC, etc.	EXE4 -
Colorimétrie numérique :	Colorimétrie à composer :	Version, blanc de soufre, MAC, etc.	EXE5 -
Colorimétrie numérique :	Colorimétrie à composer :	Version, blanc de soufre, MAC, etc.	EXE6 -
NORME INCO			
État : surface la plus grande de l'emballage : x = x = cm ²			
Bouteille, bocal, sachet : surface utile mesurable : x = x = cm ²			
à l'échelle qui accompagne ce BAC.			
Si la commande de commande est à la charge de l'acheteur, merci de retourner impérativement la cible qui a été jointe au fichier.			
Norme INCO : 260 x 360 mm			
Largueur ligne tirage : 126,4 mm			
Si la surface la plus grande : 80 cm ² étire type + 1,2 mm			
Si la surface la plus grande : 80 cm ² étire type + 0,3 mm			
Révisé par : 3003300002 / Pan - VISUEL 400x400 10_Maps_Lans ouvert avec.pdf			