Sylway

GUIDE DE POSE - CLÔTURE

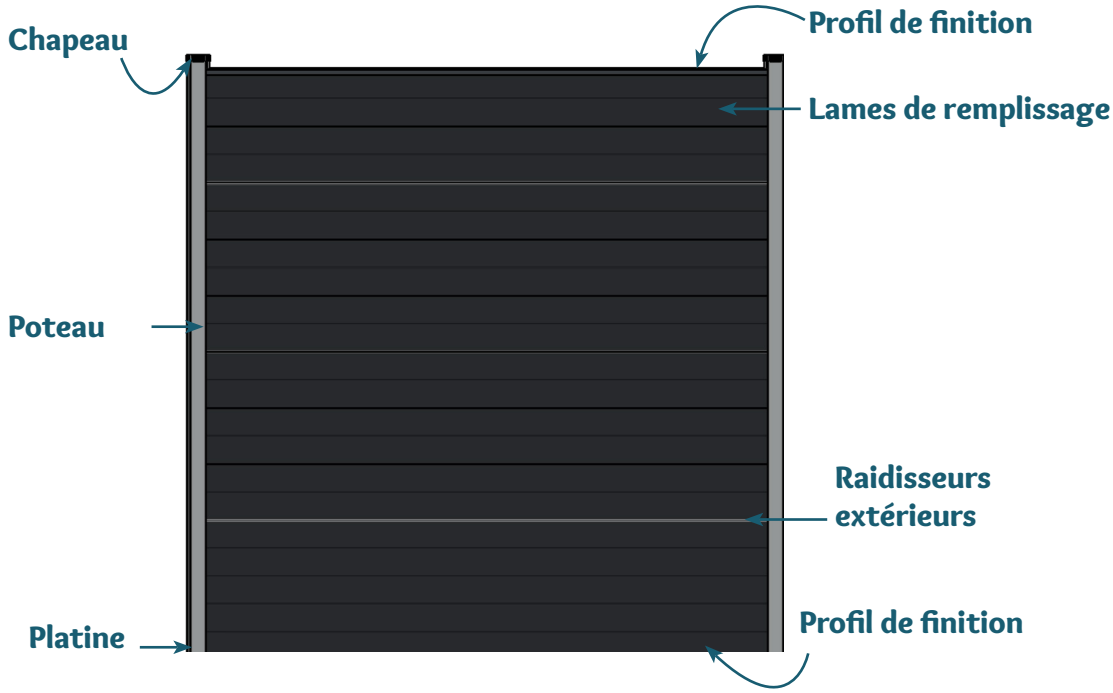

POTEAU ALU

DIMENSIONS	EAN
L = 1,02m - noir	3760273323158
L = 1,02m - gris anth.	3760273323134
L = 1,82m - noir	3760273323127
L = 1,82m - gris anth.	3760273323103
L = 2,32m - noir	3760273323097
L = 2,32m - gris anth.	3760273323080

PLATINE + 4 VIS 6,3 X 60 MM



DIMENSIONS	EAN
L = 120mm l = 120mm - noir	3760273323196
L = 120mm l = 120mm - gris anth.	3760273323189

LANGUETTE ALU

DIMENSIONS	EAN
L = 1,02m - noir	3760273324728
L = 1,02m - gris anth.	3760273324742
L = 1,82m - noir	3760273324698
L = 1,82m - gris anth.	3760273324711

CHAPEAU DE POTEAU



DIMENSIONS	EAN
L = 75mm l = 75mm - noir	3760273324797

LAMES DE REMPLISSAGE

DIMENSIONS	EAN Petites lames	EAN Lames larges
L = 1650 mm e = 22 mm h = 165 mm - noire	3760273321840	3760273325039
L = 1650 mm e = 22 mm h = 165 mm - gris	3760273321857	3760273325022
L = 1650 mm e = 22 mm h = 165 mm - gris béton	3760273321932	
L = 1650 mm e = 22 mm h = 165 mm - bois veinée	3760273321864	

PANNEAUX DÉCORS NOIRS

DIMENSIONS	EAN
Lxl = 1650 x 165cm - noir FEUILLES	3760273320072
Lxl = 1650 x 165cm - noir RONDS	3760273320041
Lxl = 1650 x 165cm - noir KATANA	3760273323202
Lxl = 1650 x 325cm - noir FEUILLES	3760273320089
Lxl = 1650 x 325cm - noir RONDS	3760273320058
Lxl = 1650 x 325cm - noir KATANA	3760273323219
Lxl = 1760 x 920cm - noir FEUILLES	3760273320096
Lxl = 1760 x 920cm - noir RONDS	3760273320065
Lxl = 1760 x 920cm - noir KATANA	3760273323226

PROFIL DE FINITION

DIMENSIONS	EAN
L = 1620 mm - noir	3760273320492
L = 1620 mm - gris anth.	3760273324803

RAIDISSEUR EXTERIEUR

DIMENSIONS	EAN
L = 1650mm	3760273320485

ou

RAIDISSEUR INTÉRIEUR



DIMENSIONS	EAN
L = 1650 mm e = 12 mm h = 60 mm	3760273323257

SACHET DE 10 CONNECTEURS



DIMENSIONS	EAN
L 52mm e = 2mm -Alu brut	3760273323486

FIXATION SUR PLATINE

La hauteur maximale du poteau est fixée sur platine, **1,82 m.**

1. Fixation de la platine sur le poteau

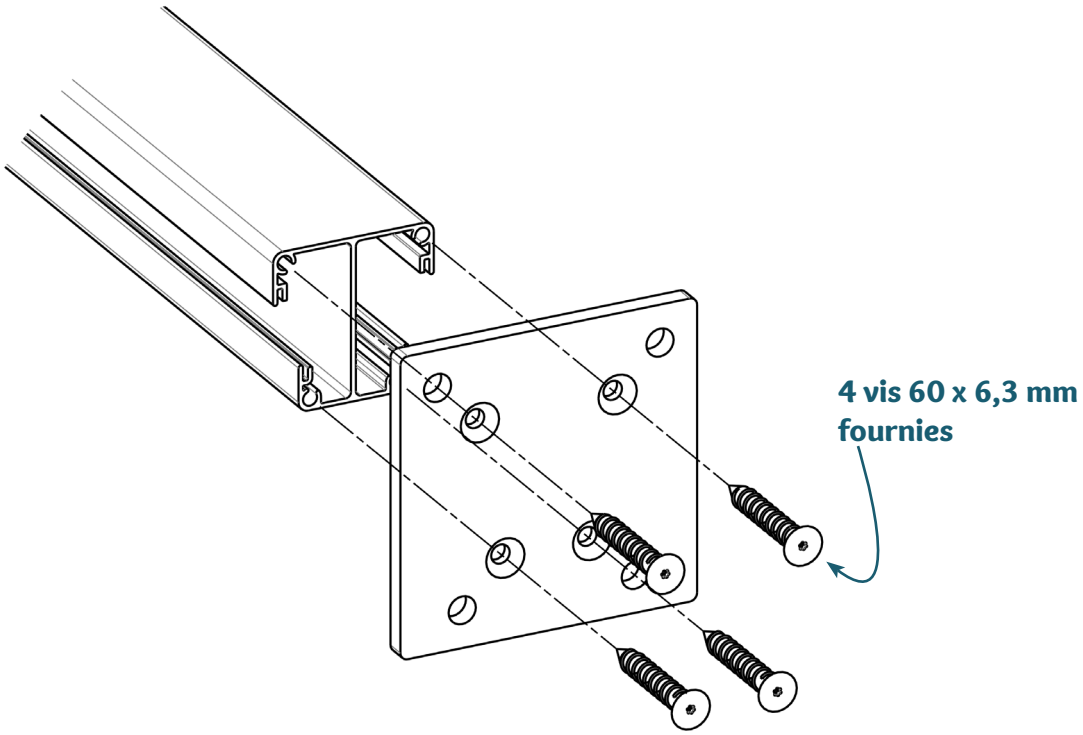

2. Fixation du poteau sur une dalle de béton ou sur murette

La surface béton doit avoir au minimum 20 cm de largeur.
Pas de pose sur parpaing creux !
Les points d'ancrage doivent avoir un diamètre de 10mm.

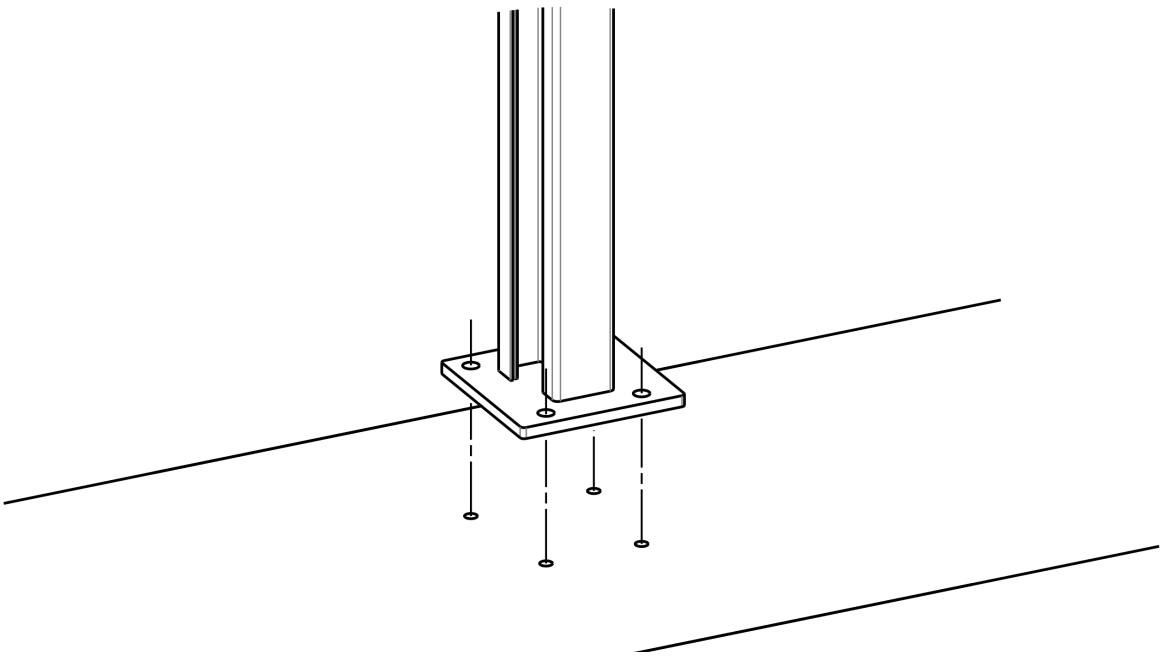

PS : sur une murette, pas de fixation de poteau scellé, uniquement pose avec platine.

3. Positionnement des poteaux

Voir ci-dessous (ces dimensions sont données pour des lames de clôture de 1,65m) :

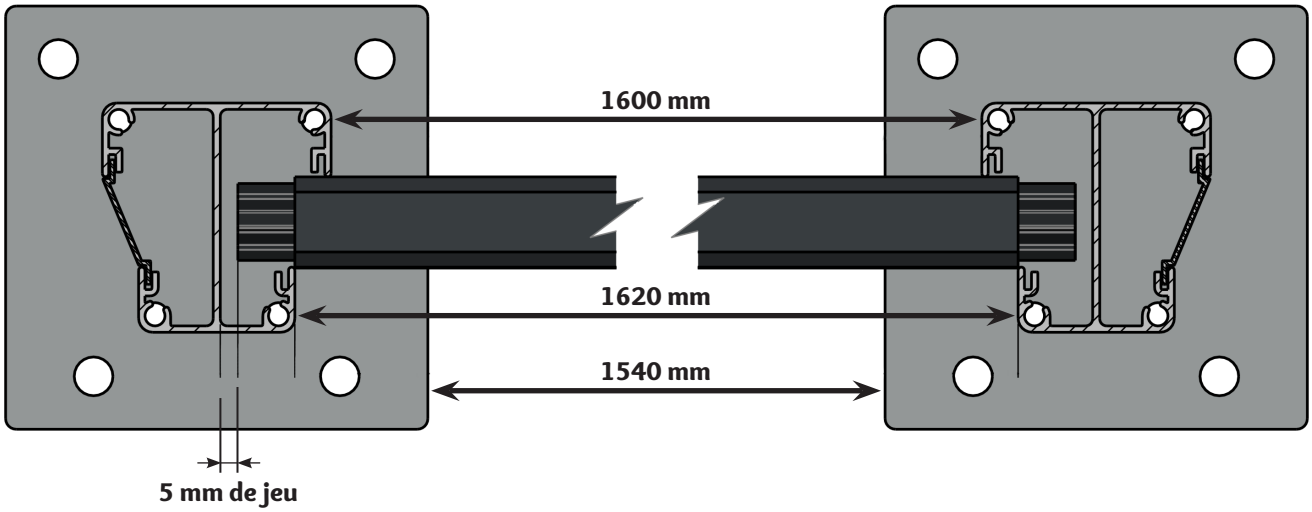

Si la lame de clôture doit être recoupée, il est impératif de laisser un jeu de 5mm à chaque extrémité de lame.

Exemple : Si vous coupez la lame à 1 m, la cote d'écartement de 1600 mm devient 950 mm.

FIXATION PAR SCELLEMENT DANS LE BÉTON

Cette fixation est obligatoire pour toute clôture de hauteur supérieure à 1,82 m.

1. Réalisation du plot béton :

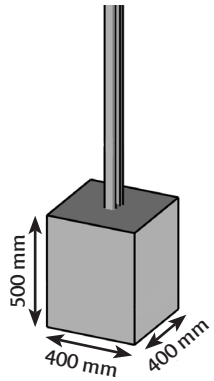

2. Positionnement des poteaux :

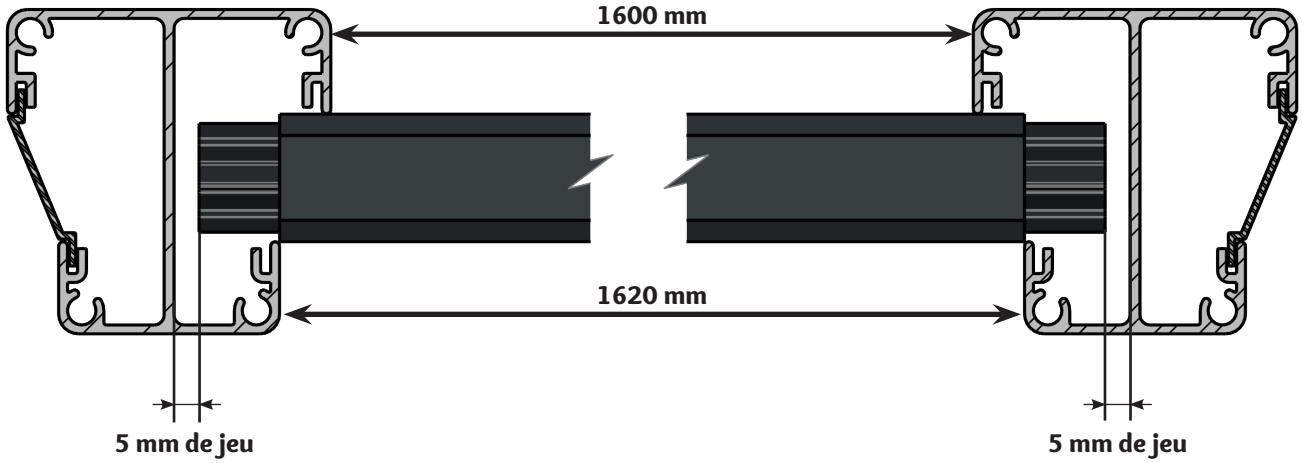

MISE EN PLACE DES LAMES

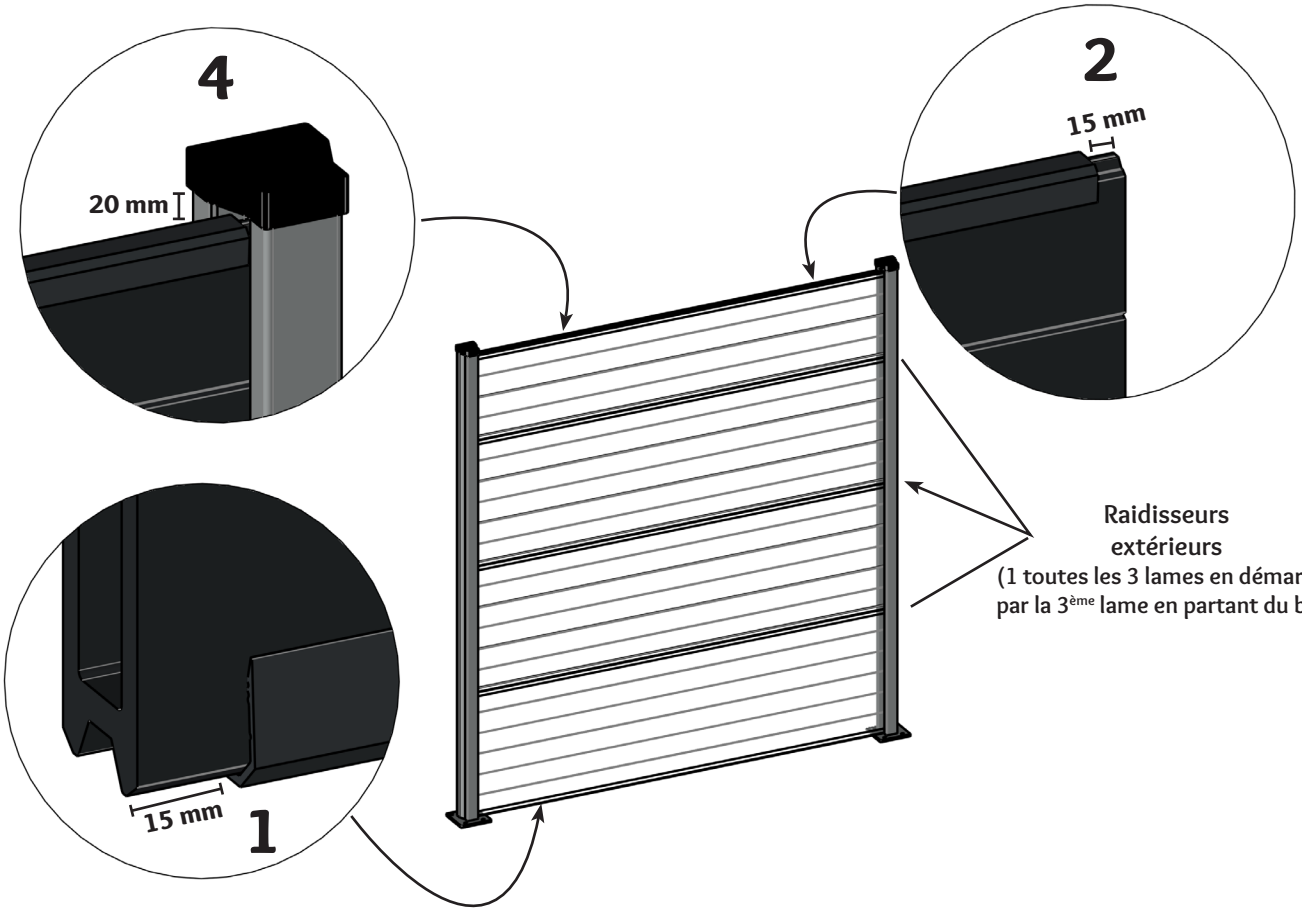

- Emboîter le profil de finition sur la première lame (1)
- Insérer les lames de clotûres
- Pour une cloture composée de 11 lames, mettre :
  3 raidisseurs intérieurs ou 3 raidisseurs extérieurs
- Mettre un U de finition sur la dernière lame (2)
- Insérer la languette pour les poteaux d'extrémités de clotûre (3)
- Option = mise en place des connecteurs (voir page suivante)
- Laisser un jeu de 20 mm entre le dessous du chapeau et le haut de la dernière lame
- Finir la pose par les chapeaux de poteaux (4)

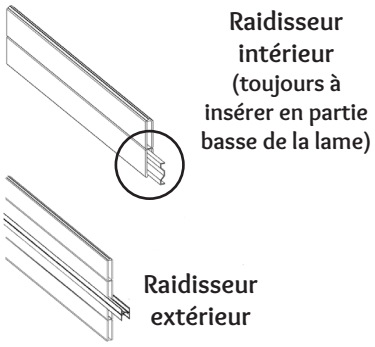

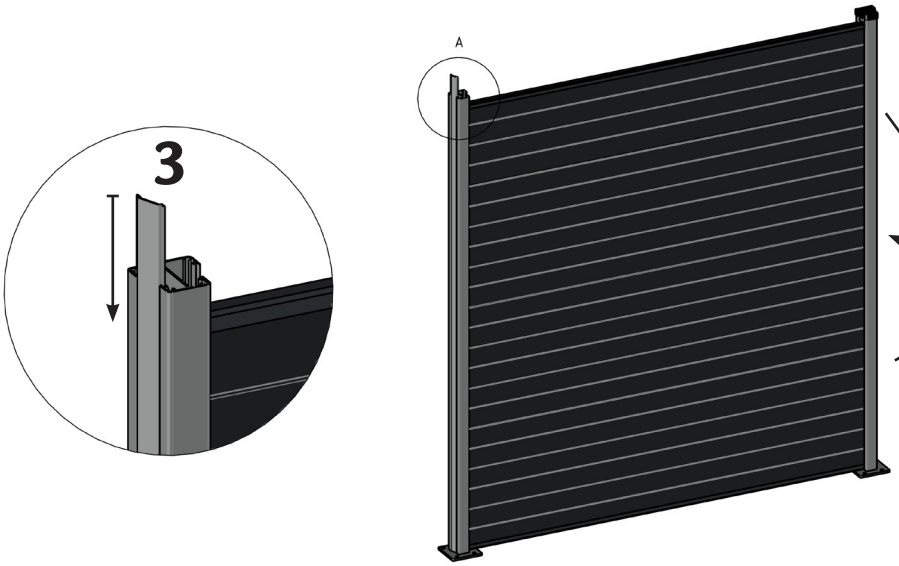

MISE EN PLACE DES CONNECTEURS

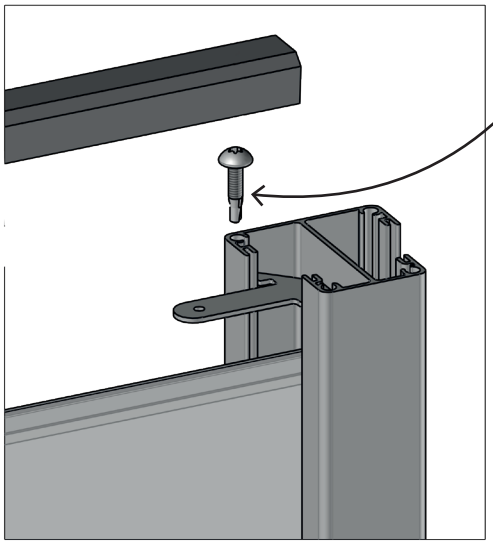

Vis INOX A2 M3,9 x 22 T X 15
autoperceuse

- Une fois la totalité des lames mises en place, insérer le connecteur dans le poteau.

- Mettre le connecteur dans le même axe que la clôture et sous le profil de finition.

- Pré-percer le profil de finition et le connecteur (à 10 mm du bord) à l'aide d'un foret diamètre 3 mm.

- Visser à l'aide de la vis auto perceuse fournie, le profil de finition en U, le connecteur et la lame ensemble.

RÉALISATION DES ANGLES DES CLÔTURES

Avec les poteaux, vous pouvez faire un angle allant de 90° à 180°.

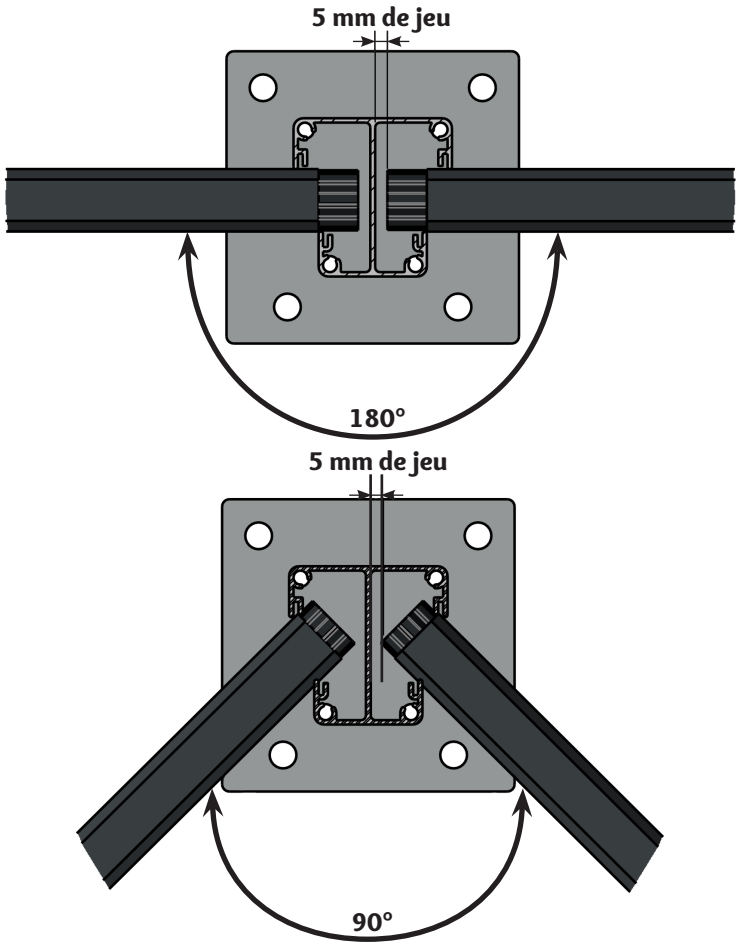

En cas de recoupe de lame, il faut toujours s'assurer de laisser 5 mm entre l'extrémité de la lame et le poteau.

Il faut aussi recouper le U de finition et raidisseurs de la même cote que la recoupe de la lame.

NOTES

AVERTISSEMENTS :
Les lames de clôtures ne sont pas structurelles et ne sont pas conçues pour être utilisées comme platelage, ni pour supporter une charge. La pose sur platine est interdite pour des hauteurs de poteaux supérieures à 1,82 m. La hauteur maximum du panneau composite doit être 2 cm mini en dessous bas du chapeau du poteau .Cette clôture ne peut être utilisée comme garde-corps ou clôture de piscine. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des conseils de pose. Les illustrations qui y figurent ont pour objet d'expliquer le processus de montage. Elles ne sauraient être des éléments contractuels, quant aux formes, teintes et aspects qu'elles revêtent. Dans le souci constant d'améliorer ses produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, équipements standardisés et options de ses produits.

GARANTIE
Le produit est garanti 20 ans, cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites ou de champignons lignivores. TOUT MONTAGE NON CONFORME À CETTE NOTICE VOUS EXPOSERA AU REFUS DE GARANTIE EN CAS DE DÉFAILLANCE.
La clôture doit comporter uniquement des éléments SYLWAY .Cette garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre de dépose et repose du panneau. Cette garantie ne s'applique pas à la tenue de la couleur.
Cette garantie ne s'applique pas pour des dégâts provenant de chocs, d'accidents ou de tempêtes (se référer à l'échelle de Beaufort). Cette garantie ne s'applique pas pour la rouille et les déformations si la pose n'est pas conforme.
La garantie ne s'applique pas pour les rayures, le changement de couleur du aux UV ou à l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer la clôture.

LES NUANCES DE TEINTES
Des nuances de teintes d'une lame à l'autre peuvent apparaître sur des lames neuves. Ces nuances s'estomperont après exposition au soleil. Nous conseillons donc d'acheter la totalité de votre commande en une fois afin de réduire ces nuances de teintes. SYLWAY conseille d'étaler toutes les lames avant leur pose pour gérer au mieux les nuances de teintes trop marquées.

ENTRETIEN
Afin de maintenir un bel aspect à votre clôture, nous conseillons un lavage annuel à l'eau. Pour les poteaux, profils de finition et
raidisseurs, SYLWAY recommande un nettoyage à l'eau à l'aide d'une brosse à poils souples afin de ne pas altérer la peinture.
Ne pas utiliser d'alcool ou autre élément pouvant altérer l'aluminium.

08/11/2024

02 51 66 34 53
sylway@sylway.com