Mureva Styl

Bouton poussoir lumineux
10 A - 250 V

Saillie

ÉTANCHE & RÉSISTANT

IP 55 | IK 08

Commande de la lumière via un télérupteur



1 Télérupteur

Commande de la lumière de cage d'escalier via un minuteur

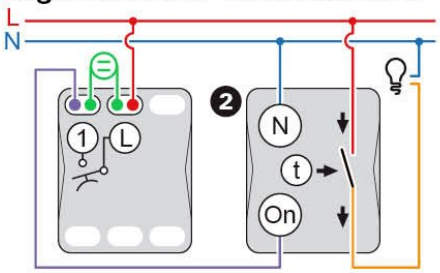

2 Minuterie

10 A, 250 V ~ | 76x76x63 mm

L = Phase : rouge, noir, orange

N = Neutre : bleu

Ø Tube 16/20 mm

Ø Câble 4-15 mm²

Câble 1,5-2,5 mm²

● = LED de localisation ou témoin

A

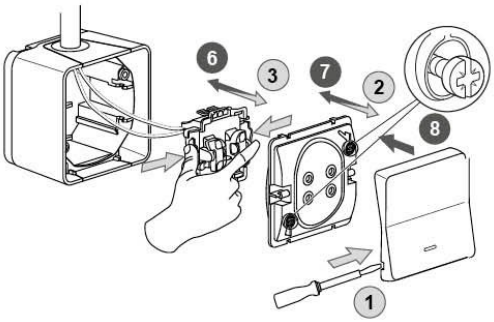

B

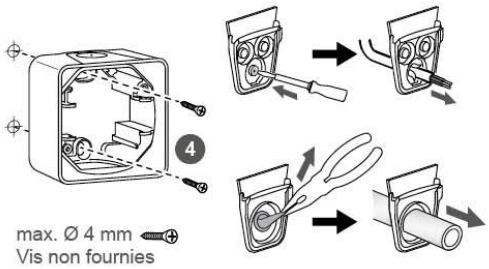

C

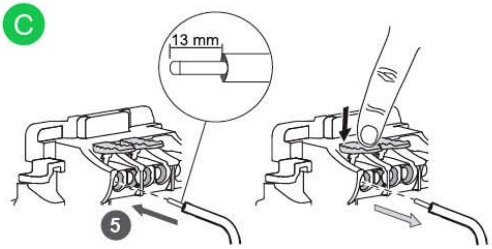

se.com/fr

SHN0212453 - SHN0212464

Avant toute intervention, couper le courant.
Les couleurs de câblage du schéma sont celles conseillées.
D'autres sont possibles sur les installations existantes.

Le produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié.
En tout état de cause, les opérations de raccordement du tableau électrique doivent être réalisées par un électricien qualifié. Le non respect des instructions figurant sur le produit ou sa notice d'installation peut entraîner des risques de choc ou d'arc électrique.