




# 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE

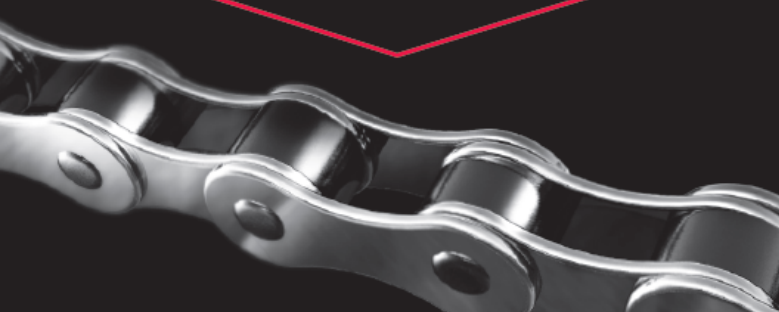

## LUBRIFIANT CHAÎNES & CÂBLES

1

**Au PTFE : améliore la performance de la chaîne**

2

**Forte adhérence, ne coule pas**

3

**Pour chaînes de vélo, câbles, transmissions...**

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

250ml



**3-EN-UN<sup>®</sup>  
TECHNIQUE**

## LUBRIFIANT CHAÎNES & CÂBLES

Grâce à sa formule haute performance au PTFE, le Lubrifiant Chaînes & Câbles 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE permet d'améliorer les performances de tous les cycles. Facile à utiliser et anti-goutte, il procure une lubrification efficace en s'immiscant entre les points de friction et réduit l'usure des chaînes, câbles et mécanismes de dérailleur.



Forte adhérence



Ne coule pas



Utilisation de -10° à +180°C

**UTILISEZ-LE  
POUR**

Chaînes de vélo, câbles de freins ou dérailleurs, chaînes ou câbles de transmission, levage, manutention, treuilage...

**MODE D'EMPLOI :** Bien agiter avant usage. S'assurer que la surface est propre avant utilisation (si nécessaire la nettoyer à l'aide du Super Dégraissant 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE). Appliquer directement sur la partie à lubrifier, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte d'une couche mince et régulière.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE ?

• Lubrifiant au Silicone • Lubrifiant Serrures • Lubrifiant Portes & Fenêtres

**Danger**



Provoque une irritation cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter le rejet dans

l'environnement. Porter des gants de protection. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.

Contient (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, United Kingdom. Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900  
www.wd40.co.uk

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex.

☎ 04 72 14 67 47

🌐 www.3-en-un.fr & www.wd40.fr



Art.n° 33602/10

250ml 335



5 032227 336025

10-02104A

