


Ref.005613  
505613  
Vers.2

# Bûcher Colombus XL

2400x800x1700 mm



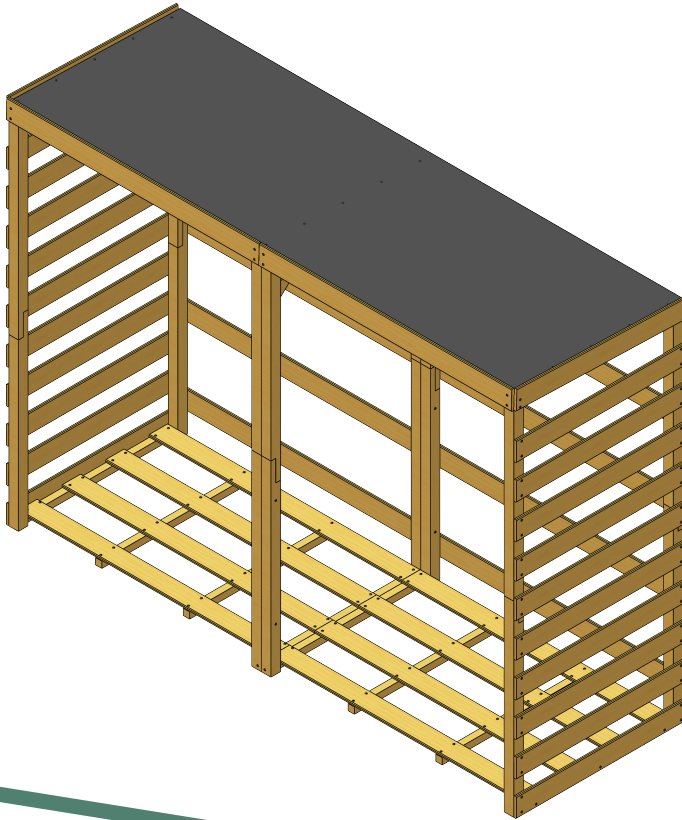

## Traitement

Pour assurer la pérennité du bois en extérieur, nous traitons nos produits en autoclave. Ce procédé d'imprégnation du bois par vide et pression permet d'avoir un traitement du bois par des agents conservateurs non toxiques. Ce traitement permet au produit d'être protégé contre les insectes, les pourritures, les champignons et les termites dans les conditions d'utilisations de sa classe (III ou IV).

## Entretien

Le bois est un matériau naturel vivant, dont les dimensions, aspects, masses, formes et teintes peuvent évoluer, sans modifier les propriétés ni la fonctionnalité et la qualité du produit. Le bois subit un processus de grisaillement naturel au fil du temps qui nécessite un entretien régulier.



Entretien à l'eau 1 fois/an contre les éventuelles traces de mousse.



Possibilité de raviver la couleur avec un dégriseur et d'appliquer 2 nouvelles couches de lasure aqueuse 1 fois/an sur les produits lasurés.

Retrouvez nos outils & conseils sur [www.cerland.com](http://www.cerland.com)

# English

## Treatment

To ensure the sustainability of wood outdoors, we treat our product with autoclave process. This impregnation process of wood by pressure and vacuum allows a wood treatment by non-toxic preservatives. This treatment allows the product to be protected against insects, rot, fungi and termites in the conditions of its class of uses (III or IV)

## Maintenance

Wood is a living natural material, the dimensions, aspects, weights, shapes and colors may change without changing the properties or functionality and quality of the product. Wood suffered a natural greyish tinge over time which requires maintenance.



Maintenance with water 1time/year against any traces of foam.



Possibility to revive the color with dégriseur and apply 2 new aqueous glaze layers 1time/year on the product.

Find our tools & tips on [www.cerland.com](http://www.cerland.com)

# Deutsch

## Imprägnierung

Damit das Holz besser vor Witterungseinflüssen geschützt ist, behandeln wir unsere Produkte mit dem Kesseldruckimprägnier-Verfahren (KDI). Der Prozess der Imprägnierung mit Druck und Vakuum ermöglicht eine Behandlung des Holzes mit nicht-toxischen Mitteln. Dieses Verfahren schützt das Holz vor Insekten, Schimmel und Termiten. Die Intensität des Schutzes richtet sich nach der erzielten Gebrauchsklasse (III oder IV).

## Pflege

Holz ist ein natürlicher und aktiver Rohstoff, dessen Abmessungen, Aussehen, Gewicht, Form und Farbton sich je nach der Holzart, aus der der Rohstoff gewonnen wurde, verändern können. Aufgrund von Oxidationsprozessen tendiert Holz zum Grauwerden. Um dies zu vermeiden, sollte das Holz regelmäßig gepflegt werden.



Jährliche Reinigung mit Wasser zur Vermeidung von möglicher Moosbildung empfehlenswert.



Es ist möglich, die ursprüngliche Farbe mit einem Entgrauer zurück zu bekommen. Tragen Sie zum verbesserten Schutz einmal jährlich 2 Schichten wasserlösliche Lasur auf.

Finden Sie unsere Tipps und Hinweise auch auf [www.cerland.com](http://www.cerland.com)

# Español

## Tratamiento

Para asegurar la sostenibilidad de la madera de exterior tratamos nuestros productos con el proceso autoclave. En este proceso de impregnación de la madera a presión y vacío, la madera se trata con componentes no tóxicos. Este tratamiento protege el producto contra insectos, putrefacción, hongos y termitas en las condiciones de uso según las clases III o IV.

## Mantenimiento

La madera es una materia natural viva; sus dimensiones, aspecto, peso, forma y color pueden cambiar sin modificar las propiedades o funcionalidad y calidad del producto. Sin embargo, debido a que la madera fue sometida a un tratamiento de tinte verdoso, con el tiempo requerirá un mantenimiento.



Mantenimiento con agua 1 vez/año. Evitar restos de espuma.



Se puede revitalizar el color y aplicar 2 capas de esmalte 1 vez/año.

Encontrar nuestras herramientas y consejos en [www.cerland.com](http://www.cerland.com)

## Trattamento

Per garantire la corretta conservazione del legno all'aperto, trattiamo i nostri prodotti in autoclave. Questo processo di impregnazione del legno a pressione permette un trattamento con agenti conservanti non tossici. Questo trattamento permette al prodotto di essere protetto da eventi atmosferici, insetti, muffe, funghi e termiti se utilizzato correttamente in riferimento alla sua classe (III o IV).

## Manutenzione

Il legno è un materiale naturale vivo, le cui dimensioni, aspetto, massa, forma e colori possono variare senza alterarne le proprietà, la funzionalità e la qualità. Il legno subisce un processo di ingrigimento naturale nel tempo che richiede una manutenzione regolare.



Manutenzione da effettuare 1 volta/anno con acqua in caso di formazione di muschi



Possibile ravvivare il colore con solvente, applicare 2 mani di impregnante ad acqua 1 volta/anno sui prodotti

Puoi trovare i nostri suggerimenti e consigli su [www.cerland.com](http://www.cerland.com)



FR  
TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU





DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

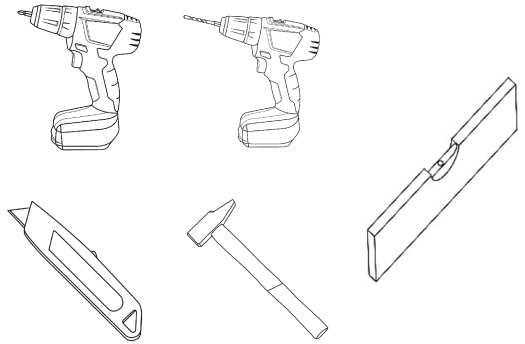

x2



03:00







?



[www.cerland.com](http://www.cerland.com)  
[service.client@cerland.com](mailto:service.client@cerland.com)


# Blister ref : S06437





|     |   |                    |      |
|-----|---|--------------------|------|
| I   |  | $\phi 4 \times 40$ | x308 |
| II  |  | $\phi 4 \times 70$ | x22  |
| III |  | $\phi 3 \times 40$ | x15  |

Pré-perçage / Pre-drilling / Vorbohren / Perforacion previa

|  |   |
|--|---|
| $\phi$ Vis / $\phi$ Screw /<br>$\phi$ schraube / $\phi$ Tornillo | $\phi$ Percage/ $\phi$ Drilling /<br>$\phi$ Bohrung/ $\phi$ Perforacion |
| $\phi 4$ ( I & II )  | $\phi 3$  |
|  |   |

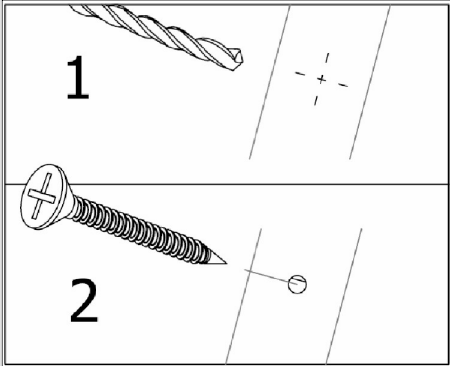



A  
S56444

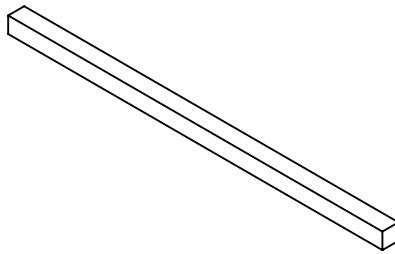

x8

L=700 mm



B  
S56445

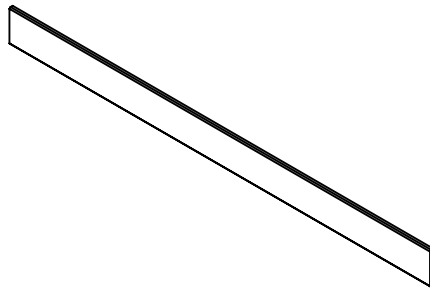

x38

L=1180 mm



C  
S56452

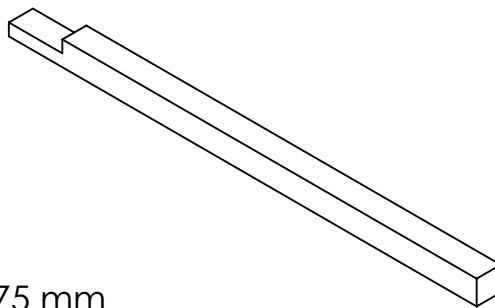

x16




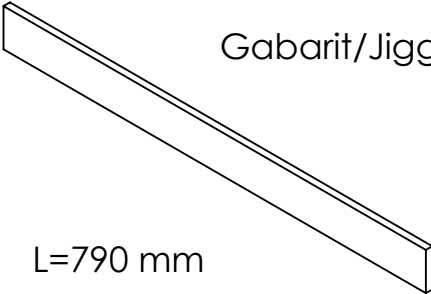
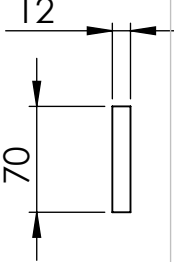
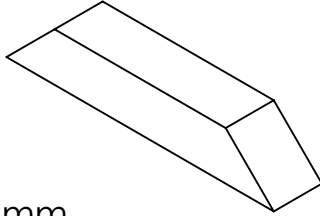

L=875 mm

D  
S56446

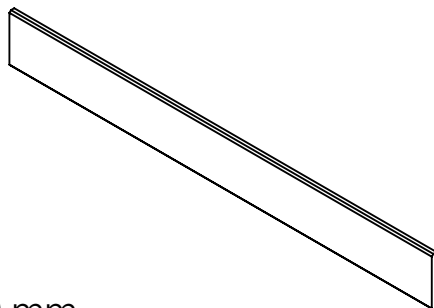


x22

L=790 mm
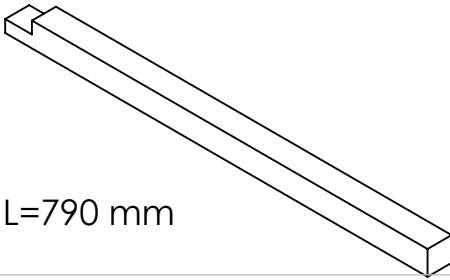
|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <p>E<br/>S56447</p> |  <p>L=790 mm</p>                        | <p>x4</p> |
| <p>F<br/>S06450</p> |  <p>1000x2450 mm</p>   | <p>x1</p> |
| <p>G<br/>S56453</p> |  <p>Gabarit/Jigg</p> <p>L=790 mm</p>  | <p>x1</p> |
| <p>H<br/>S56451</p> |  <p>L=250 mm</p>                    | <p>x2</p> |
|                     |   |           |


# First step | Première étape

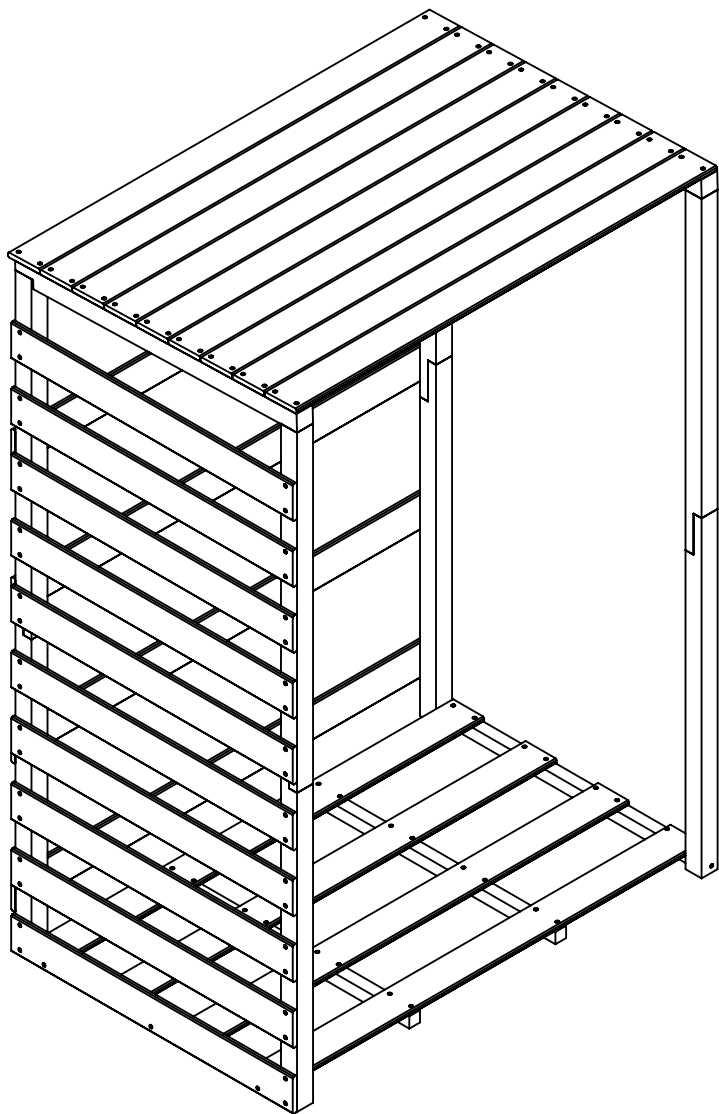

1/7


x4

C (x8)  
I (x8)

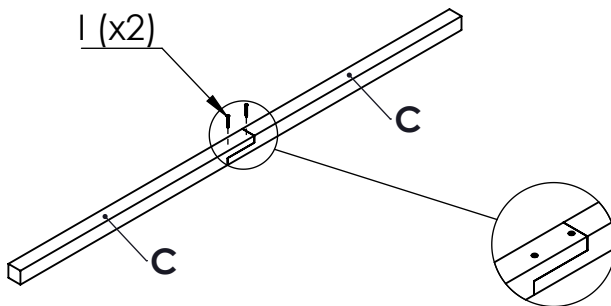



2/7

D (x10)  
G (x1)  
I (x40)

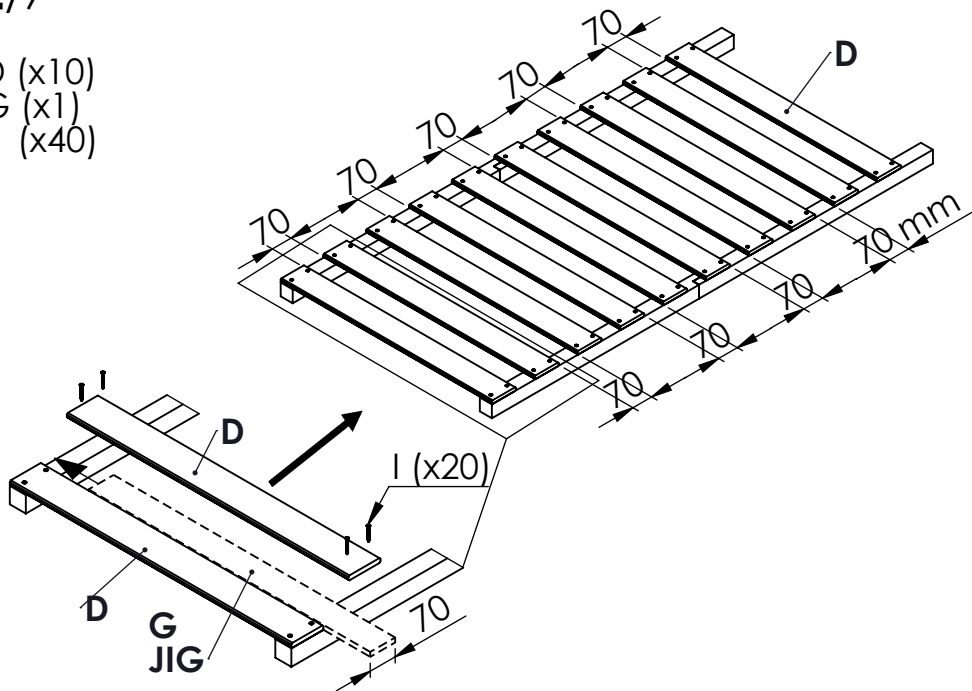


**3/7**

B (x4)  
A (x4)  
I (x32)

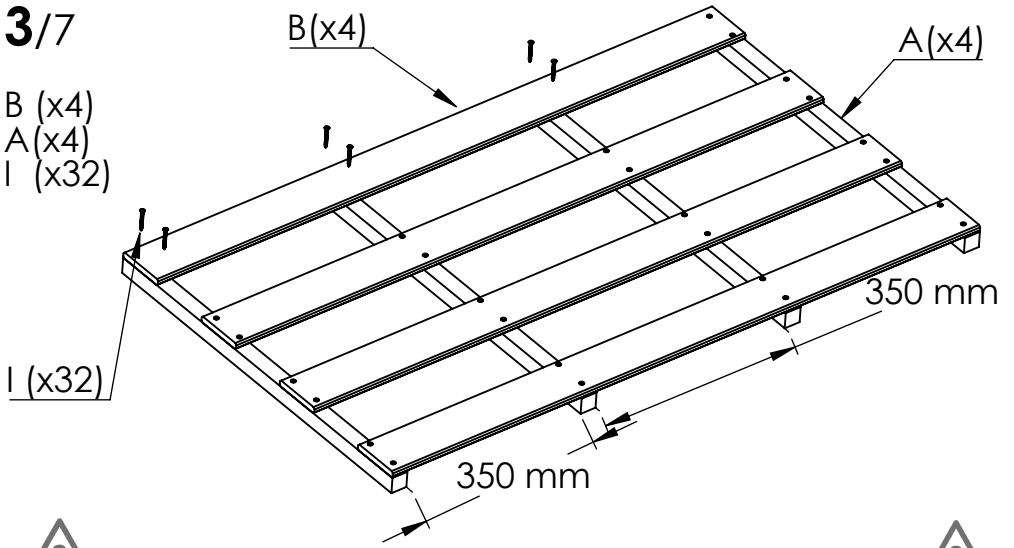


113 mm

113 mm




**4/7**

I (x3)

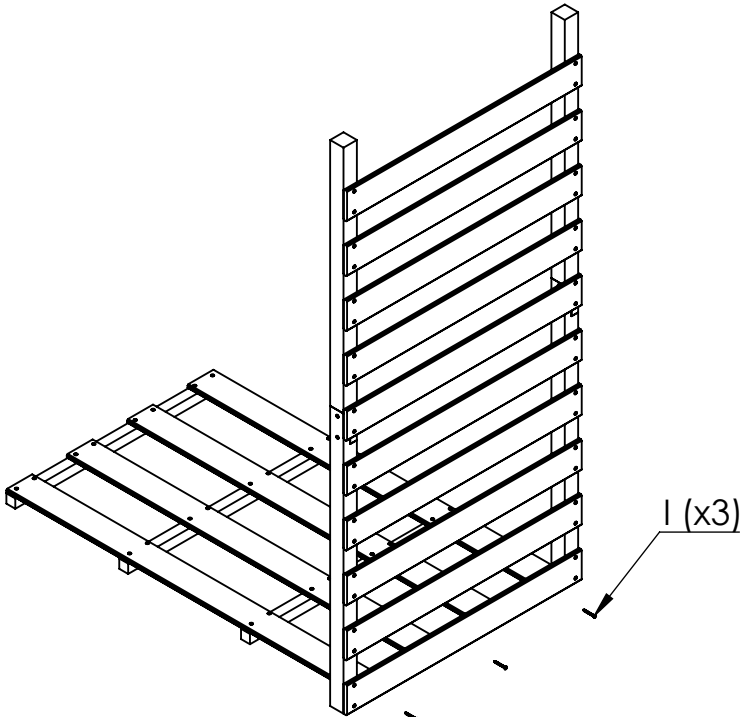


# 5/7

- E (x2)
- I (x2)
- II (x4)

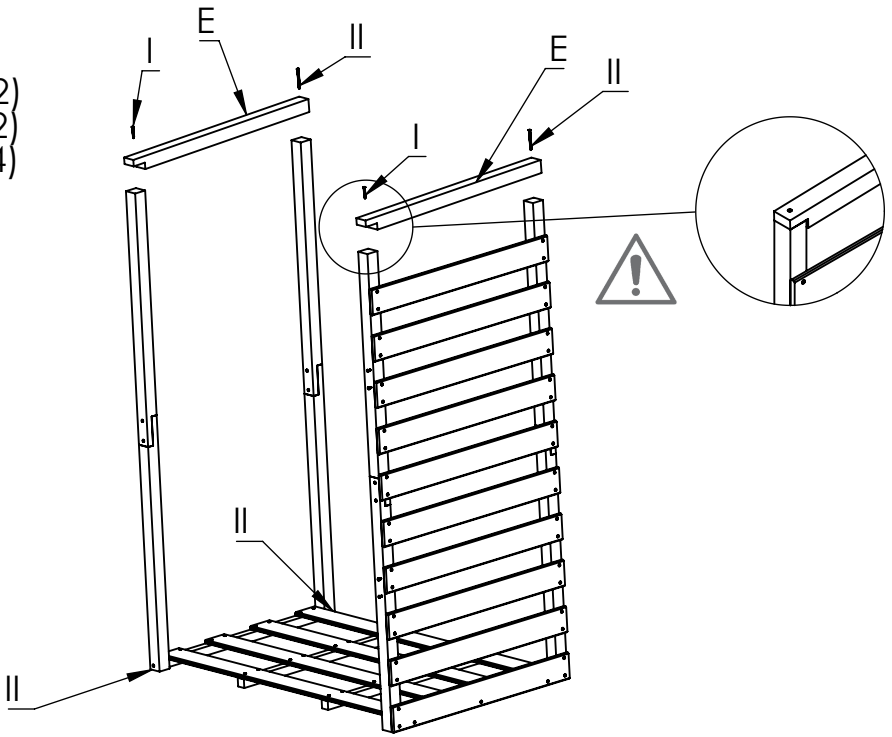


# 6/7

- B (x4)
- I (x16)

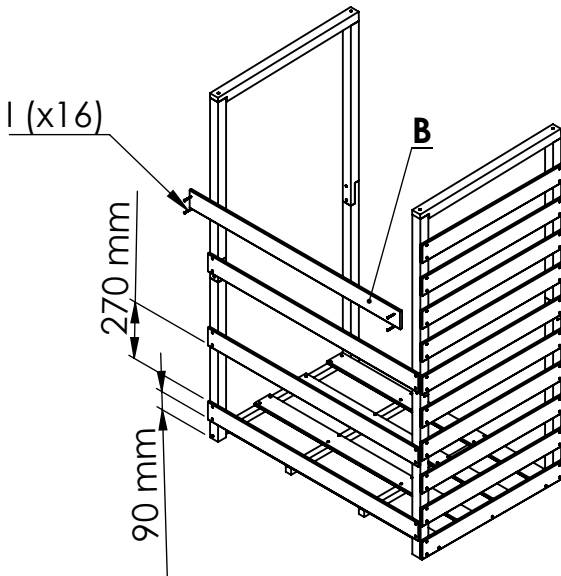


7/7

B (x9)  
I (x36)

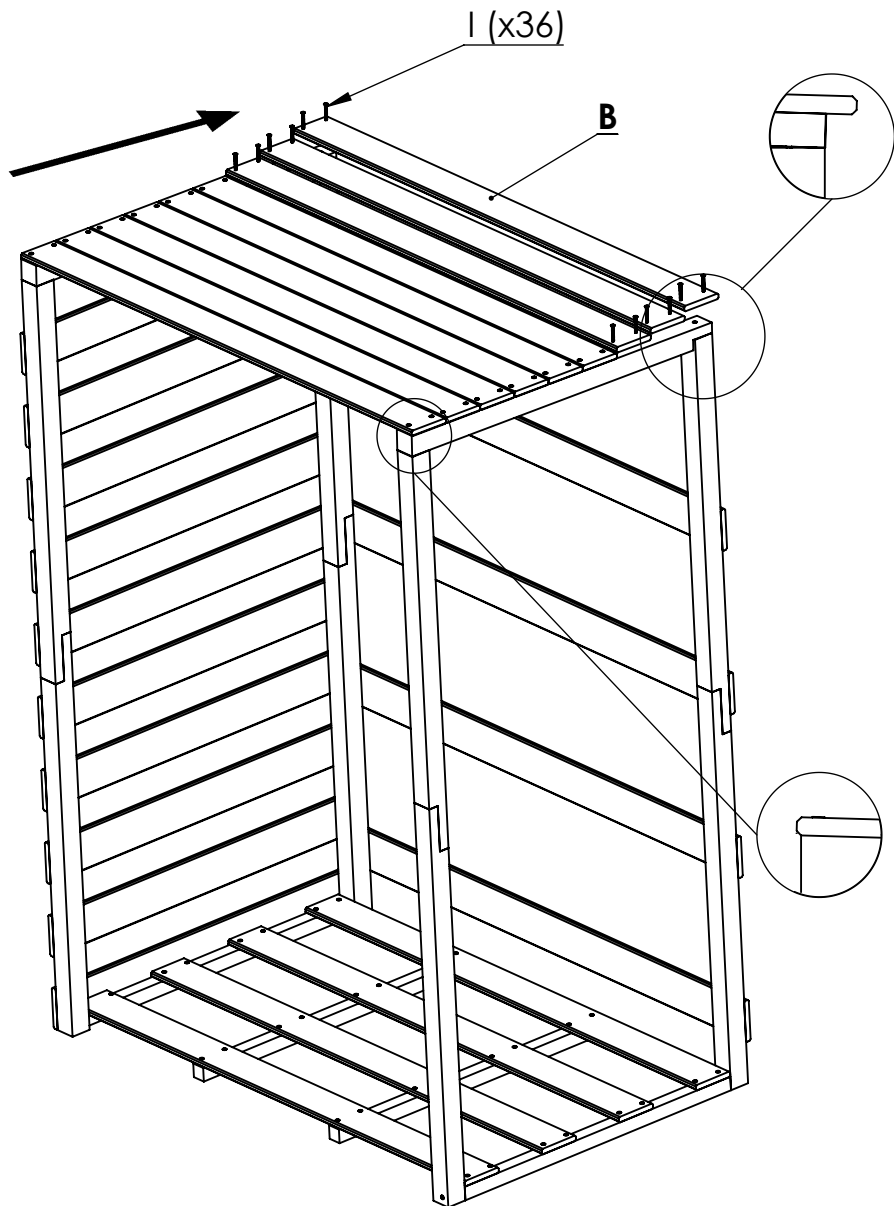


## Second step | deuxième étape

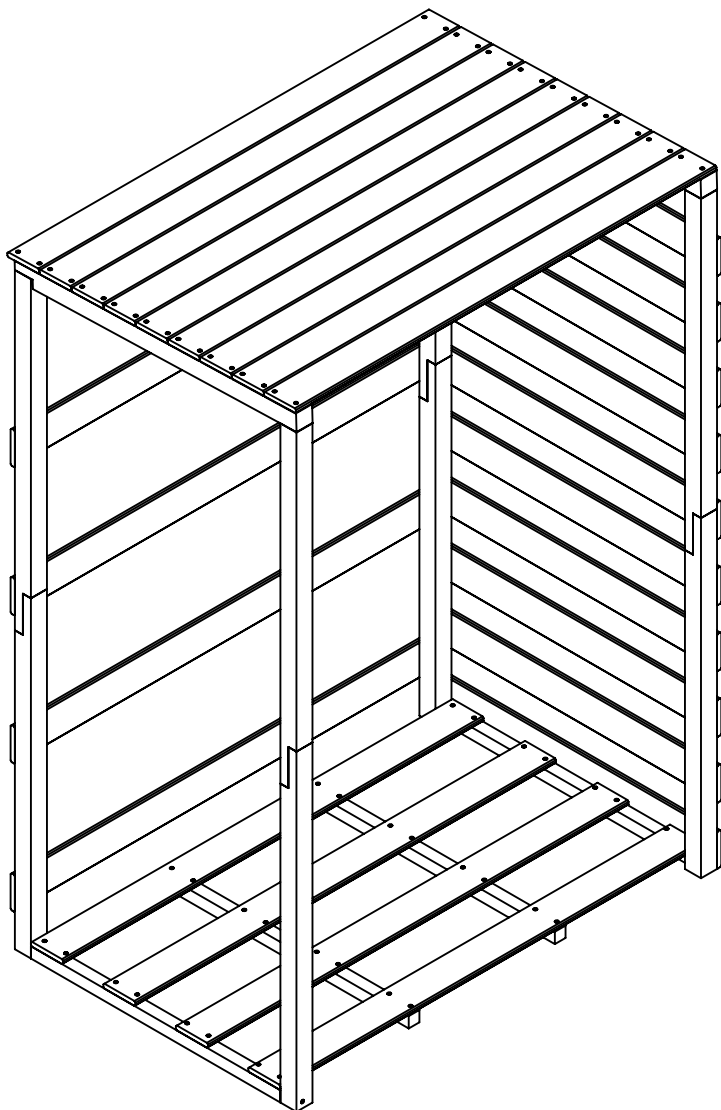

1/7


x4

C (x8)  
I (x8)

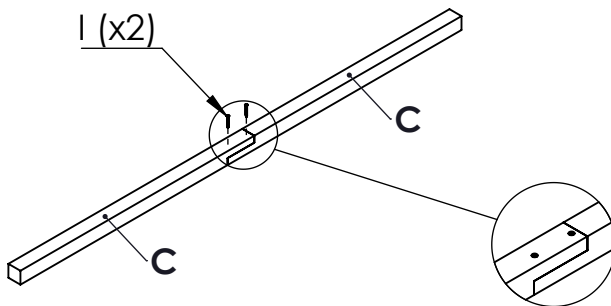



2/7

D (x10)  
G (x1)  
I (x40)

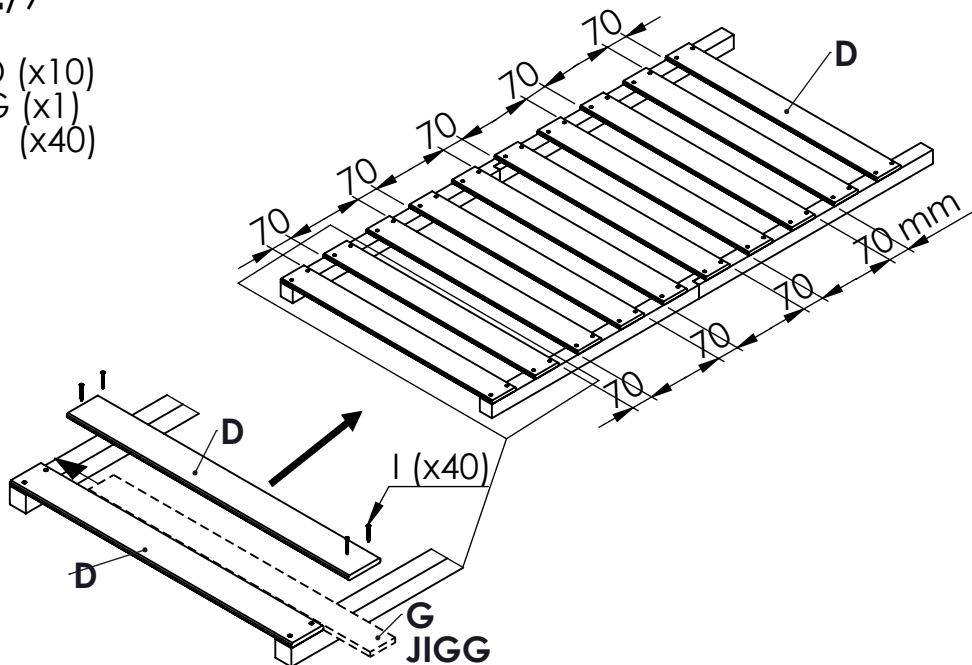


**3/7**

B (x4)  
A (x4)  
I (x32)

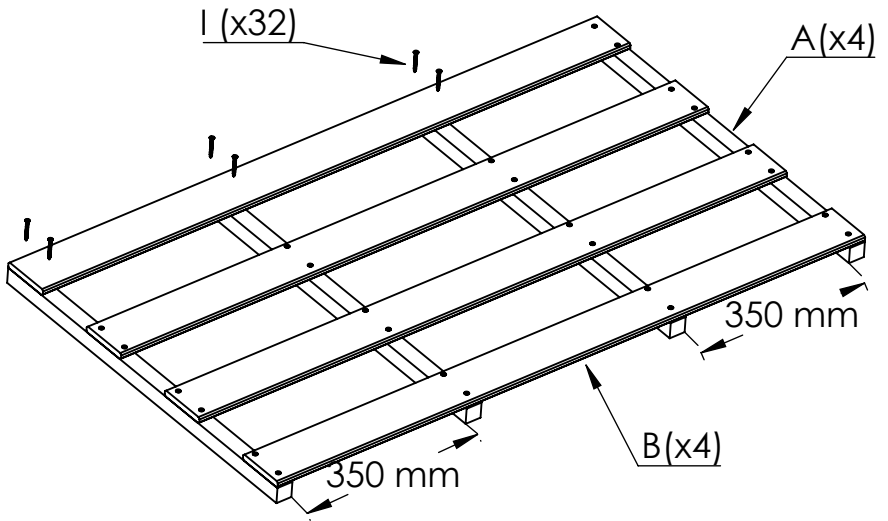


113 mm

113 mm




**4/7**

I (x3)

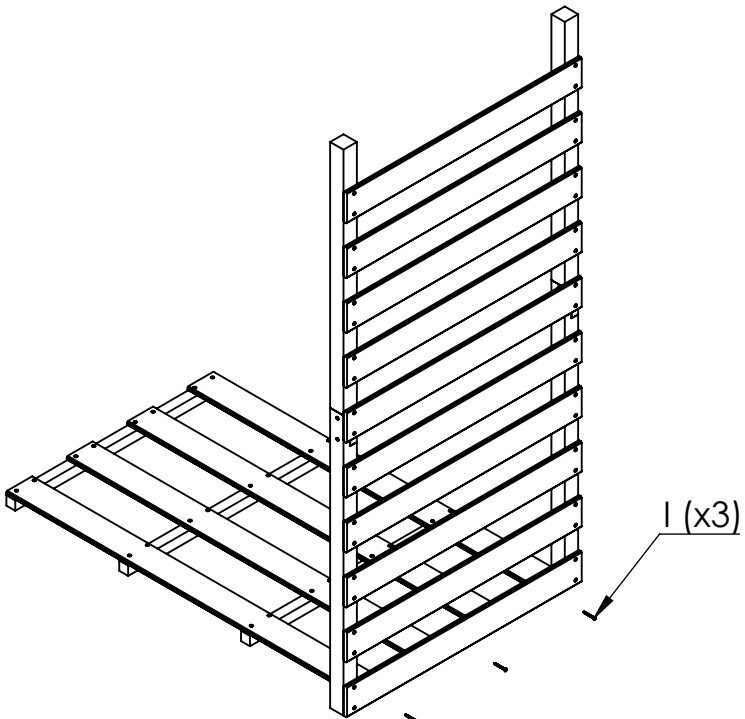


**5/7**

E (x2)  
I (x2)  
II (x4)

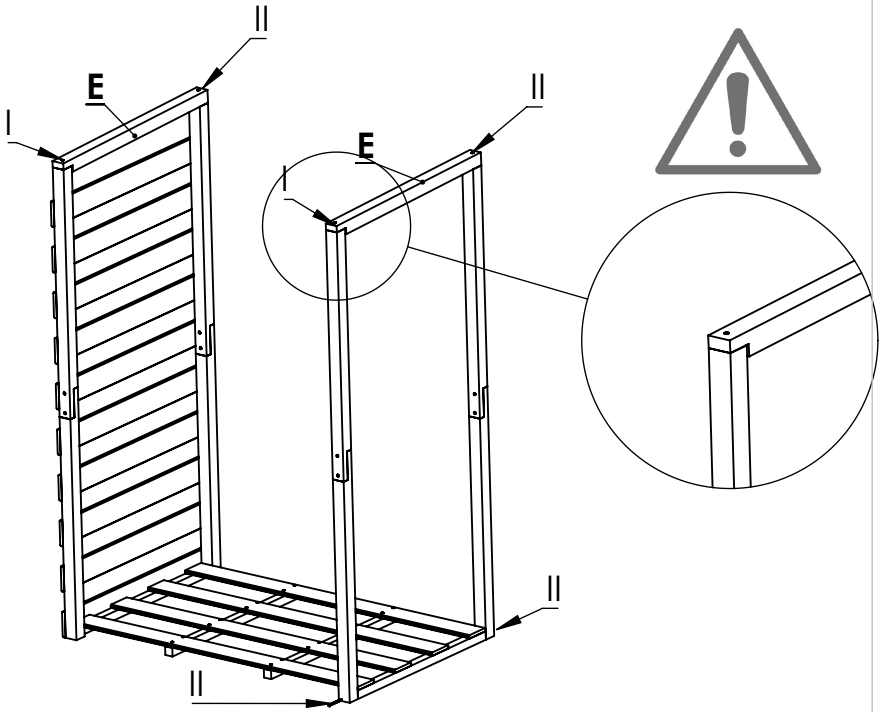


**6/7**

B (x4)  
I (x16)

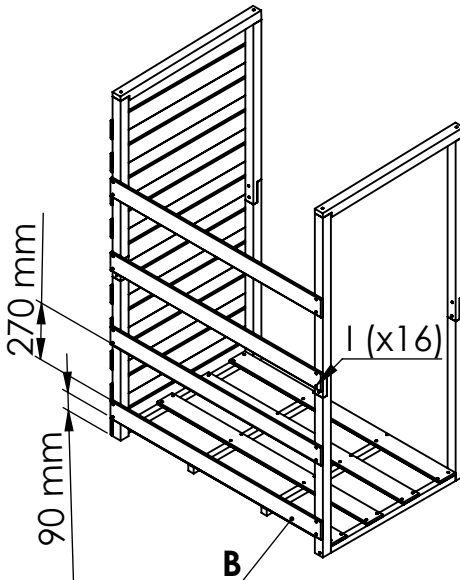


7/7

B (x9)  
I (x36)


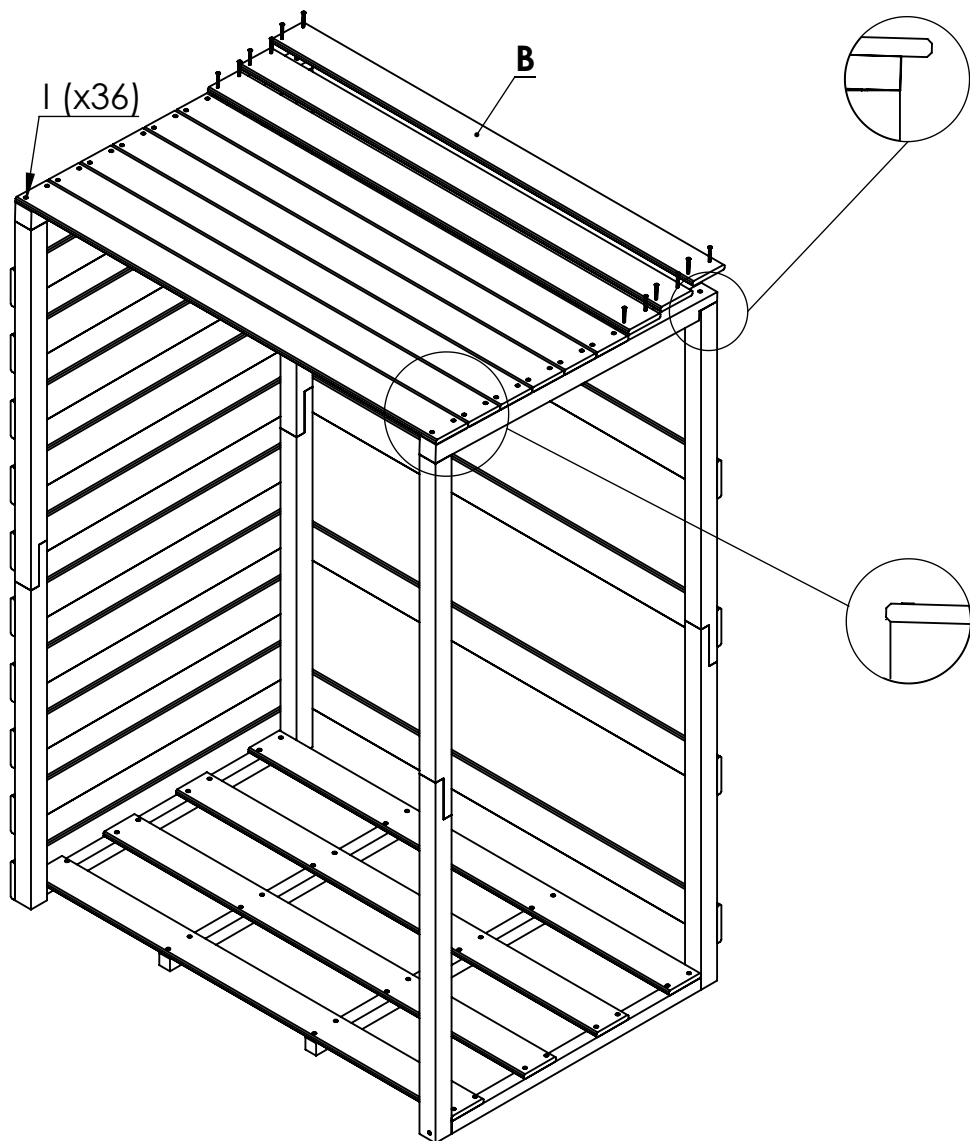


# Last step | Dernière étape

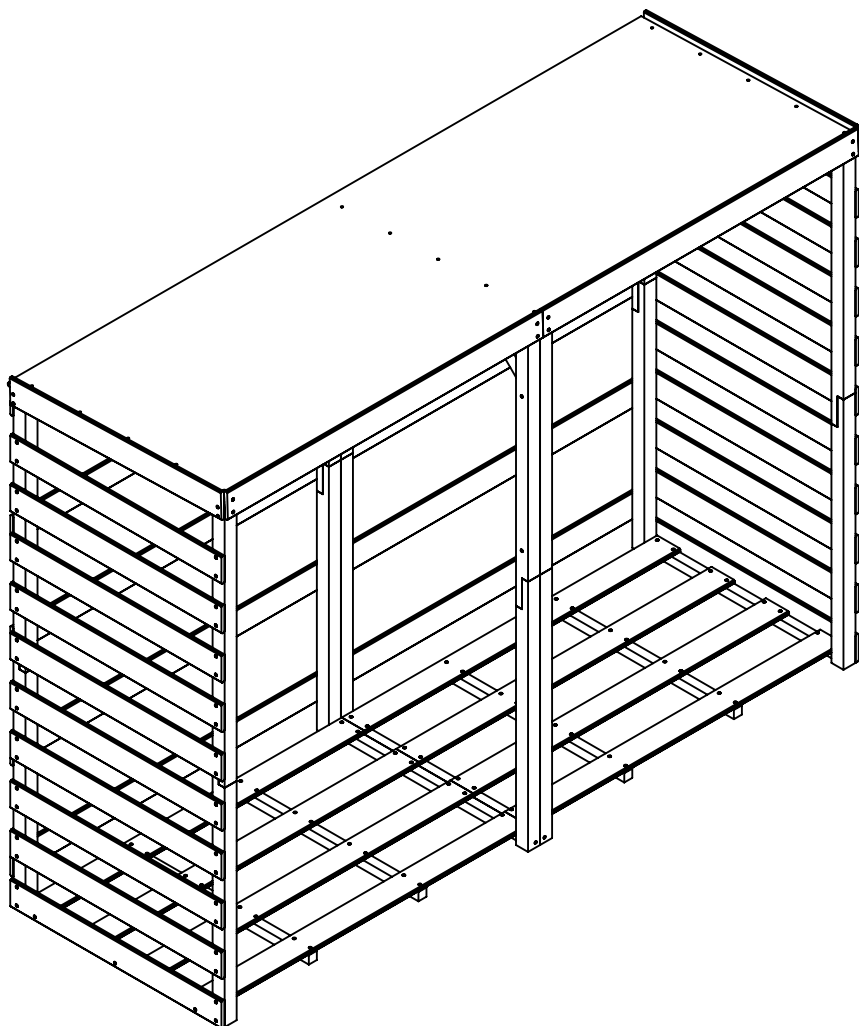




**1/4**

II (x8)

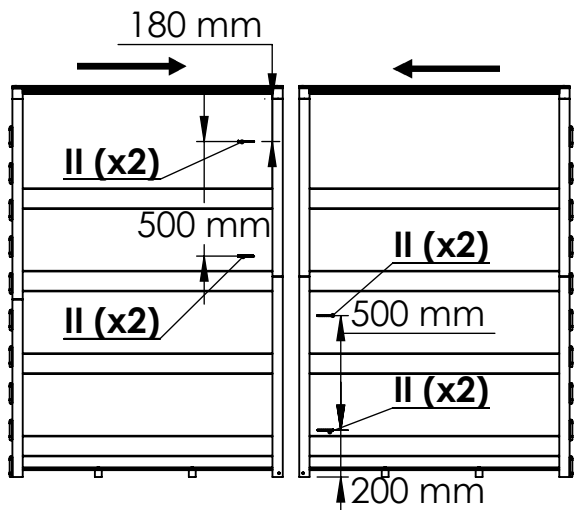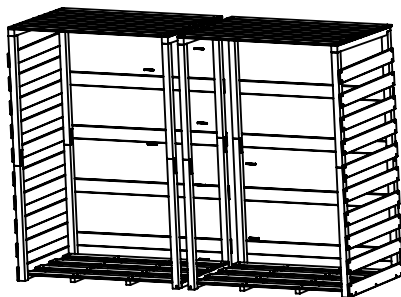




**2/4**

H (x2)  
II (x4)

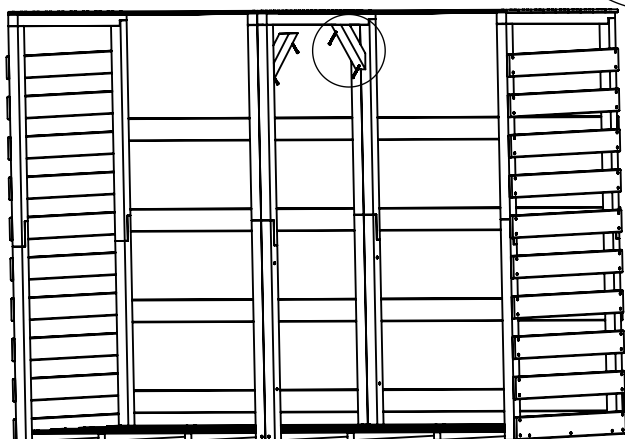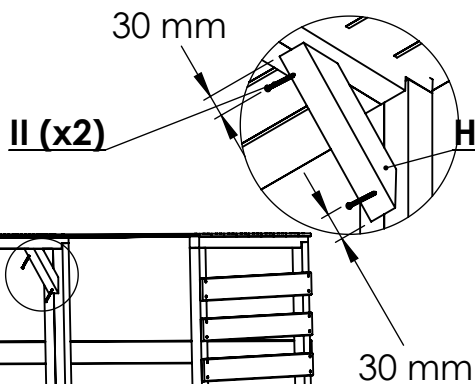



**3/4**


F (x1)  
III (x15)

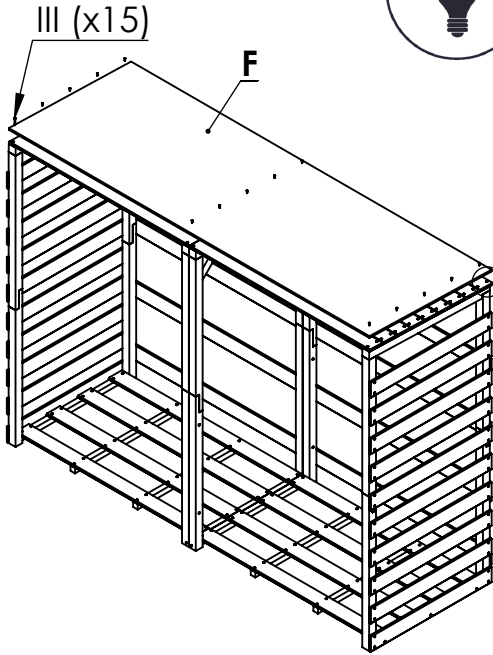

**4/4**

B (x4)  
D (x2)  
I (x24)

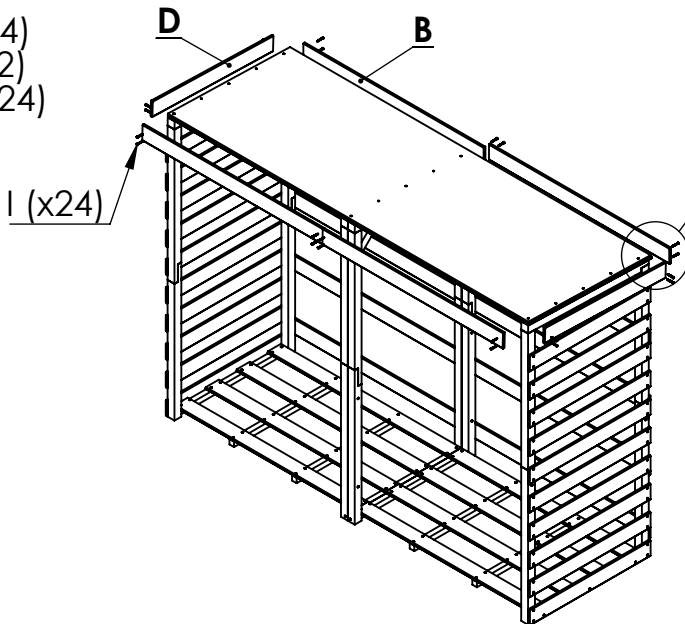

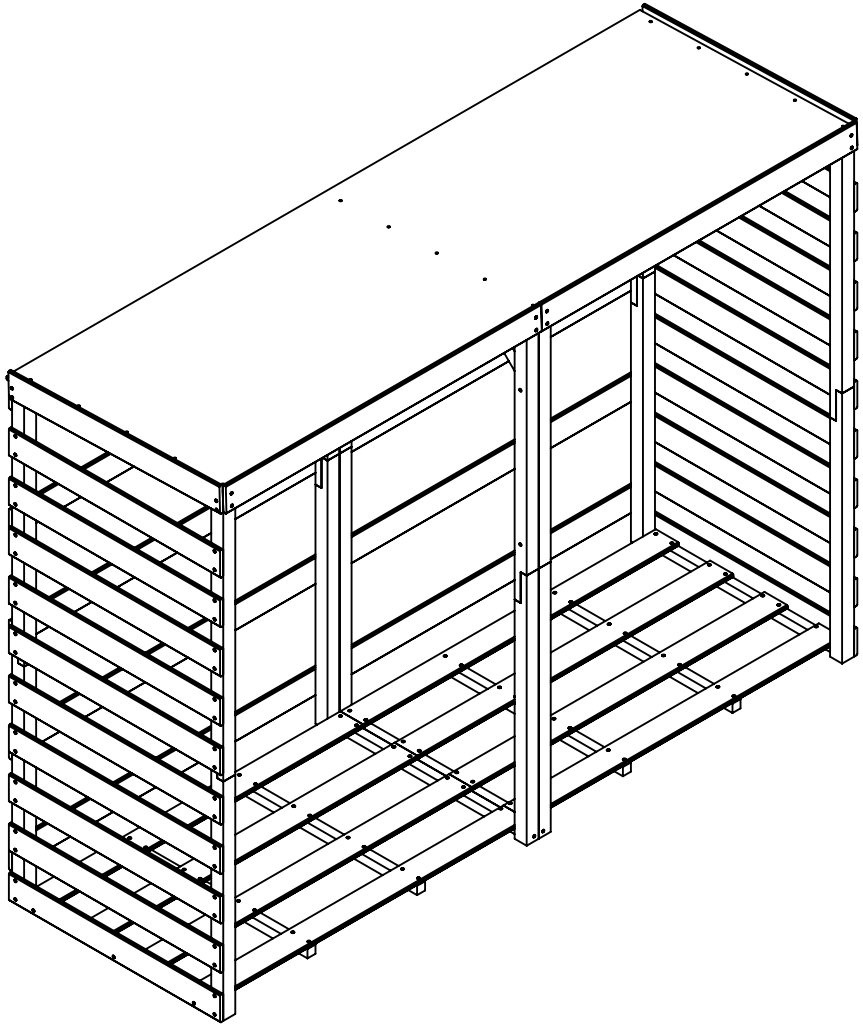





[www.cerland.com](http://www.cerland.com)

