



Déclaration des performances (DoP)
No.NGR-T2


1. Code d'identification unique du type de produit
Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit
Carreaux de céramique pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
2. Utilisation (ou utilisations) prévue (-s)
Pour sols intérieurs et extérieurs
3. Nom ou marque du fabricant et adresse du fabricant
NAVARTI CERAMICA, S.L.U.
Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5
12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
4. Système (ou systèmes) d'évaluation et de vérification de la constance des avantages (AVCP)
Système 4
5. Nom et numéro du laboratoire notifié (si concerné) - sans objet
Tâche effectuée
Système d'évaluation
Document délivré et date de
6. Performances relevées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Emissions de substances dangereuses :		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Résistance à la rupture	> 1 300 N	
Glissance	PND	
Propriétés tactiles	PND	
Collage :		
Mortier ciment type C2	> 1 N/mm ²	
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	
Destinations :		
- usage intérieur	Conforme	
- usage extérieur	Conforme	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles définies au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant spécifié au point 3. Signé pour et au nom du fabricant par :

Jaime Bausá (Gérant)
Nom et Fonction

Onda, 01-03-2014
Lieu et date d'émission


Signature



DECLARATION OF PERFORMANCE
No.NGR-T1

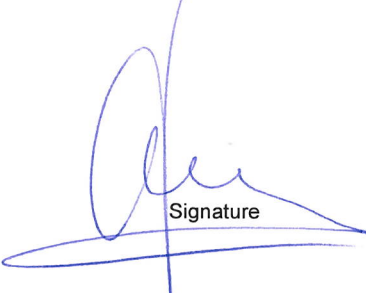
1. Unique identification code of the product type
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption $E_b \leq 0,5 \%$
2. Intended use(s)
For internal and external, floorings and wall finishes
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
NAVARTI CERAMICA, S.L.U.
Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5
12200 Onda (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Systems 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**
Task(s) carried out
AVCP system
Document issued and date of issue
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength	> 1 300 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jaime Bausá (Manager)
Name and function

Onda, 01-03-2014
Place and date of issue


Signature