

Déclaration des Performances

N° 061GCE

1- Code d'identification du produit type :

carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $0,5\% < E_b \leq 3\%$.

2- Carreau de céramique émaillé, référence et traçabilité voir emballage

3- Carreau destiné aux sols intérieurs

4- Fabriqué par GRES CERAM DE FRANCE, 2 route de Theziers 30 210 FOURNES, France

5- Mandataire : non concerné

6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4

7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable

8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable

9- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Prestations déclarées	Spécification technique harmonisée
Force de rupture Epaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 100\text{ N}$	EN 14411 : 2016
Durabilité, pour: usage intérieur	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses pour: - Plomb - Cadmium	NPD NPD	
Glissance	NPD	
Tactibilité	NPD	
Réaction au feu	A1fl	


10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fournès le: 17/09/17

PICCIRILLO Georges
Directeur Général

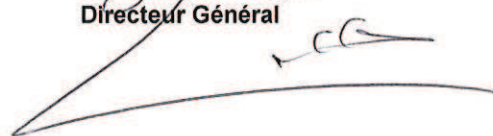

annexe à la Déclaration des Performances N° 061GCE

Prestations déclarées pour la caractéristiques de glissance.

Référence série	Glissance: CEN/TS 16165:2012 Annexe B pieds chaussés
BETON	NPD*
STORY	NPD*
CITY	NPD*
HOUSTON	NPD*
STORM	NPD*
CAPRICE	NPD*
HALVA	NPD*
PIERRE DE BOURGOGNE	NPD*

nov-19

note: la série peut etre composée d'accessoires (plat de marche)

* les lettres NPD (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.