



Schéma de câblage

⚠️ Couper le courant avant toute intervention
NEUTRE BLEU - PHASE ROUGE - TERRE VERT/JAUNE

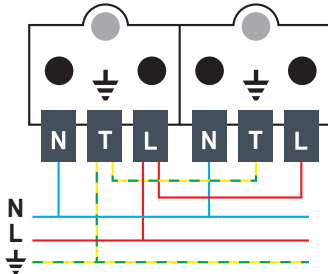

**250 V
16 A**




1 Dévisser et enlever les enjoliveurs




2 Déclipser le cadre du support à l'aide d'un tournevis



3 Attention dénudage 11mm

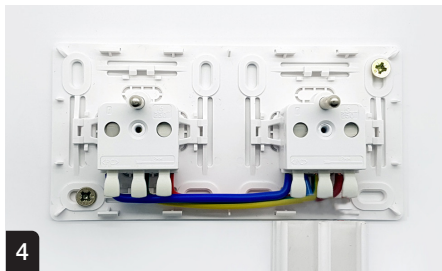

4 Fixer le support sur le mur

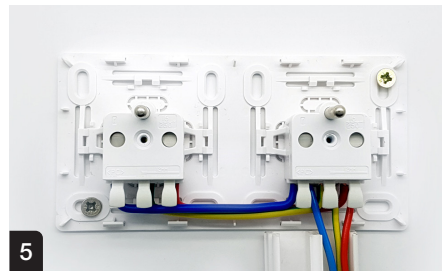

5 Effectuer le câblage directement sur le support



6 Découper le passage de câble sur le cadre



7 Clipser le cadre sur le support



8 Replacer et visser les enjoliveurs