

Puissance max :
250V~ 16A

 **12 mm**



1 Percer le trou de boîte Diamètre 67mm




2 Installer la boîte d'appareillage (griffes verticales)



3 Fixer la boîte en serrant les vis verticales



4 Dénuder les câbles à 12 mm

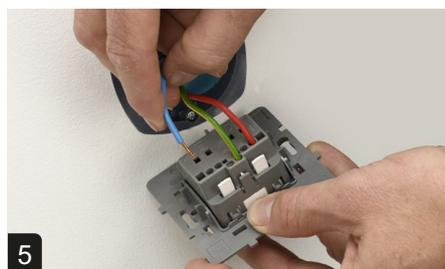

5 Connecter le mécanisme



6 Poser le mécanisme en l'inclinant vers la gauche



7 Ajuster et visser le mécanisme horizontalement



8 Clipper la plaque décor de finition



9 Votre produit est installé.